


Jet 140 - IP44 - MATT

Code: 22065910-39



Jet 140 - IP44 - MATT

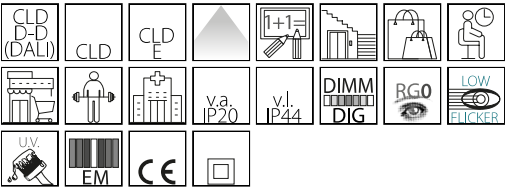

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Jet 140 - IP44 - MATT
Code	22065910-39

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	79 mm
Diamètre (Ø) (mm)	140 mm
Poids (Kg)	0.7 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	120 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	138 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Jet 140 - IP44 - MATT

Code: 22065910-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

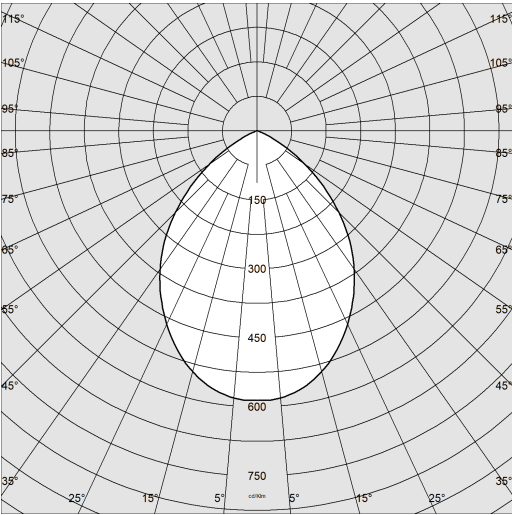


Source lumineuse	LED COB
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1933 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	84 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Jet 140 - IP44 - MATT

Code: 22065910-39

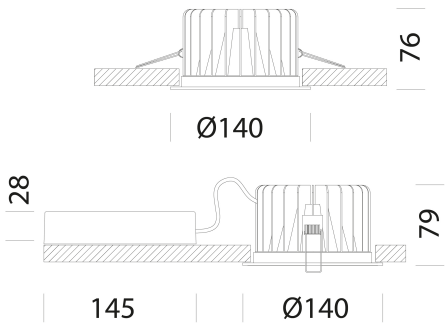

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage JET IP44 MATT rev6.pdf

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

DESSINS

DessinTechnique JET 140 MATT.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	aluminium satiné haute performance et anti-éblouissement.
Diffuseur	matière plastique opale anti-éblouissement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Jet 140 - IP44 - MATT

Code: 22065910-39

