


Themis L165 - suspension orientable avec lentille

Code: 22071410-1241



Themis se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération. Mis au point pour l'éclairage direct, Themis est équipé d'un réflecteur à haute performance (version orientable) ou d'une lentille en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux. Cet appareil comporte un étrier qui simplifie la pose en plafonnier. Il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur à tous les intérieurs de prestige.

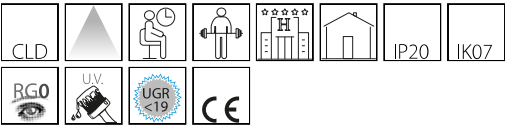

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Article | Themis L165 - suspension orientable avec lentille |
| Code    | 22071410-1241                                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 120 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 165 mm |
| Poids (Kg)        | 1.3 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | AC                       |
| Tension min. (V)      | 220 V                    |
| Tension max. (V)      | 240 V                    |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                    |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI                     |
| Classe d'isolation    | Classe I                 |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

Themis L165 - suspension orientable avec lentille

Code: 22071410-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

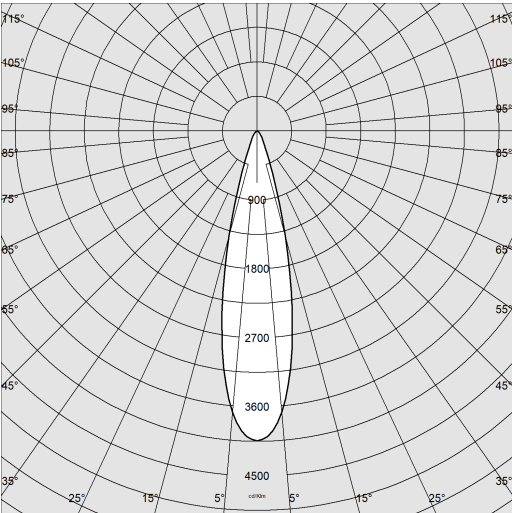


|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Source lumineuse                                                                                  | LED COB                             |
| CRI                                                                                               | 85                                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)                                                                      | 2442 lm                             |
| Puissance absorbée (totale) (W)                                                                   | 25 W                                |
| CCT                                                                                               | 3000 K                              |
| Efficacité lumineuse (lm/W)                                                                       | 98 lm/W                             |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19, selon la norme NF EN 12464. |
| Ouverture du faisceau                                                                             | 24 °                                |
| Maintien du flux lumineux LED                                                                     | 50000 hr, L 80, B 20                |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 20   |

Themis L165 - suspension orientable avec lentille

Code: 22071410-1241

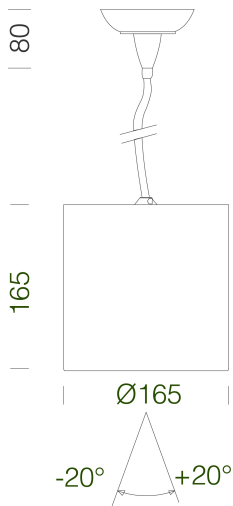

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage THEMIS SOSPENSIONE rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique them165sos.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Corps     | aluminium moulé sous pression.                                                  |
| Optique   | lentille à facettes haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. |
| Diffuseur | polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.           |
| Peinture  | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.               |
| Couleur   | Blanc                                                                           |
| Matériel  | étrier pour installation directement en plafonnier.                             |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|