




## Trimless 50 - B1

Code: 22105113-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

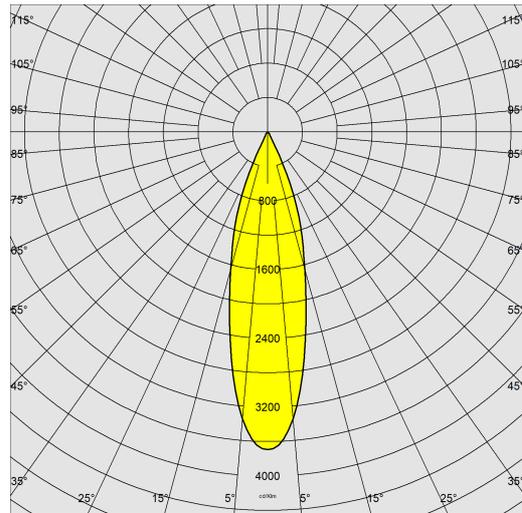

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse                | LED COB   |
| CRI                             | >90   |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 567 lm  |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 10 W  |
| CCT                             | 4000 K  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 57 lm/W   |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 25 °  |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20  |

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 20   |



# Trimless 50 - B1

Code: 22105113-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

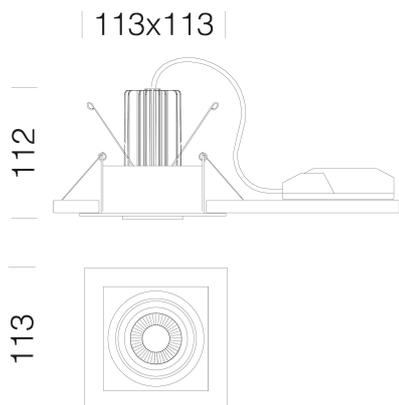

|             |  |
|-------------|--|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.                                |
| Optique     | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.   |
| Dissipateur | intégré.   |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                  |
| Couleur     | Blanc  |
| Matériel    | étriers en acier galvanisé pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 12mm à 25mm d'épaisseur. |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0  |
| Marquages et essais                | CE   |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E  |

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage TRIMLESS-B 50-70-111 rev7.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique trim50b1.dxf](#)



## GARANTIE

Garantie après-vente 3 yr

## Trimless 50 - B1

---

Code: 22105113-00



Kit SEC. Q