


Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105215-00

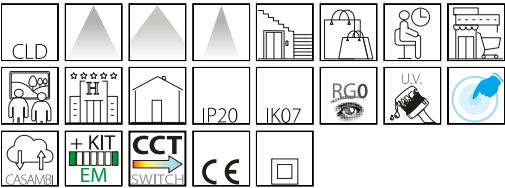

Trimless est un downlight modulaire orientable pour magasins, maisons et hôtels.

Ce système de dernière génération s'aligne sur l'évolution radicale du concept d'éclairage intérieur. En effet, l'objectif principal est désormais la recherche du meilleur confort visuel, ce qui oblige la lumière à prendre diverses significations selon son application.

Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration. L'éclairage doit non seulement mettre en valeur la marchandise, mais aussi, et surtout, donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque.

Installable dans tous les faux-plafonds et disponible en plusieurs combinaisons et puissances, il peut être installé au ras du panneau ou présenter un bord de finition.

Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (2700K-3000K-4000K) pour s'adapter à la plupart des installations.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH
Code	22105215-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	203 mm
Largeur (mm)	113 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Poids (Kg)	1.6 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	106 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	193 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	250 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105215-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED COB2x
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1848 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	40 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105215-00

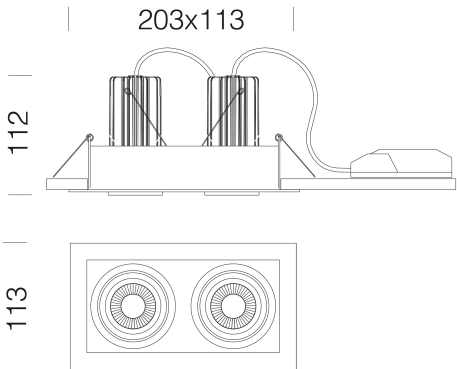

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage TRIMLESS-B 50-70-111 rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique trim50b2.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 12mm à 25mm d'épaisseur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Código	Cableado	LED	WTot	K – Lumen Output – CRI – Grados
22105215-00	CLD	200	16	2700K – 2x666lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	250	20	2700K – 2x833lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	300	24	2700K – 2x961lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	350	28	2700K – 2x1100lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	200	16	3000K – 2x715lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	250	20	3000K – 2x888lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	300	24	3000K – 2x1037lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	350	28	3000K – 2x1209lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	200	16	4000K – 2x746lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	250	20	4000K – 2x924lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	300	24	4000K – 2x1073lm – CRI>90 – 38°
22105215-00	CLD	350	28	4000K – 2x1229lm – CRI>90 – 38°

Trimless 50 - B2 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105215-00

