

Code: 22105315-00



Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (2700K-3000K-4000K) pour s'adapter à la plupart des installations.



Article	Trimless 50 - B3 - CCT DIP SWITCH
Code	22105315-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	287 mm
Largeur (mm)	113 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Poids (Kg)	2.2 kg

INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	277 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	106 mm

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	250 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (intégré)
Fonctions intégrées	CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine)

Trimless 50 - B3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105315-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED COB3x
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2772 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	40 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Trimless 50 - B3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105315-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 12mm à 25mm d'épaisseur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage TRIMLESS-B 50-70-111 rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique trim50b3.dxf

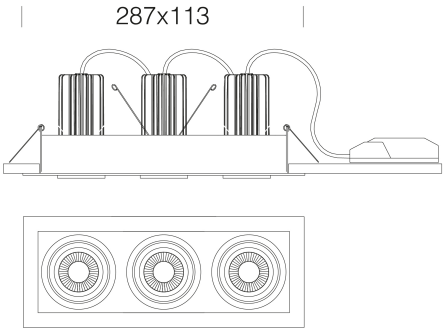

Trimless 50 - B3 - CCT DIP SWITCH

Código	Cableado	LED	WTot	K – Lumen Output – CRI – Grados
22105315-00	CLD	200	24	2700K – 3x666lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	250	30	2700K – 3x833lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	300	36	2700K – 3x961lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	350	42	2700K – 3x1100lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	200	24	3000K – 3x715lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	250	30	3000K – 3x888lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	300	36	3000K – 3x1037lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	350	42	3000K – 3x1209lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	200	24	4000K – 3x746lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	250	30	4000K – 3x924lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	300	36	4000K – 3x1073lm – CRI>90 – 38°
22105315-00	CLD	350	42	4000K – 3x1229lm – CRI>90 – 38°

Trimless 50 - B3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105315-00

