


Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105335-00

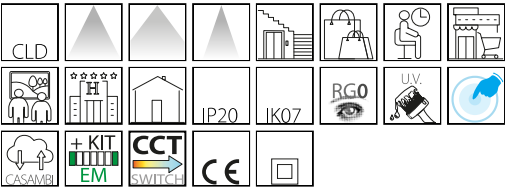

Trimless est un downlight modulaire orientable pour magasins, maisons et hôtels.

Ce système de dernière génération s'aligne sur l'évolution radicale du concept d'éclairage intérieur. En effet, l'objectif principal est désormais la recherche du meilleur confort visuel, ce qui oblige la lumière à prendre diverses significations selon son application.

Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration. L'éclairage doit non seulement mettre en valeur la marchandise, mais aussi, et surtout, donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque.

Installable dans tous les faux-plafonds et disponible en plusieurs combinaisons et puissances, il peut être installé au ras du panneau ou présenter un bord de finition.

Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.

La caractéristique principale de ce luminaire est la technologie de « changement de température de couleur » : intégré à son corps, le sélecteur permet de choisir la température de couleur préférée (2700K-3000K-4000K) pour s'adapter à la plupart des installations.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| Article | Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH |
| Code    | 22105335-00                       |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 311 mm |
| Largeur (mm)  | 93 mm  |
| Hauteur (mm)  | 110 mm |
| Poids (Kg)    | 2.2 kg |

INSTALLATION

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Dimensions d'encastrement<br>Longueur (mm) | 269 mm |
| Dimensions d'encastrement<br>Largeur (mm)  | 94 mm  |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Type de tension      | AC                                                                           |
| Tension min. (V)     | 220 V                                                                        |
| Tension max. (V)     | 240 V                                                                        |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz                                                                        |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz                                                                        |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz                                                                        |
| Sigle alimentation   | CLD                                                                          |
| Facteur de puissance | >0.95                                                                        |
| Courant nominal      | 250 mA                                                                       |
| Classe d'isolation   | Classe II                                                                    |
| Contrôle et réglage  | Oui (intégré)                                                                |
| Fonctions intégrées  | CCT réglable, Configuration flux lumineux/puissance (configurations d'usine) |

Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105335-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB3x                                                                                     |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2772 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 30 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 40 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 70000 hr, L 80, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 20   |

Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105335-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.                                |
| Optique     | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.                                                   |
| Dissipateur | intégré.                                                                                           |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                  |
| Couleur     | Noir                                                                                               |
| Matériel    | étriers en acier galvanisé pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 12mm à 25mm d'épaisseur. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT


MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage TRIMLESS A 50-70-111 rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique trim50a3.dxf


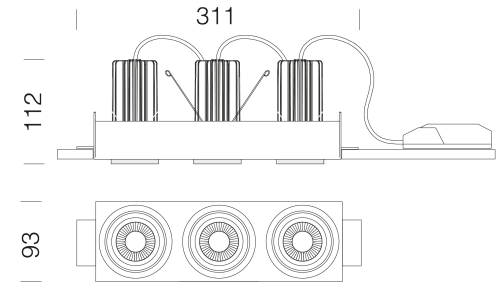


Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH

| Código      | Cableado | LED | WTot | K – Lumen Output – CRI – Grados |
|-------------|----------|-----|------|---------------------------------|
| 22105335-00 | CLD      | 200 | 24   | 2700K – 3x666lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 250 | 30   | 2700K – 3x833lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 300 | 36   | 2700K – 3x961lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 350 | 42   | 2700K – 3x1100lm – CRI>90 – 38° |
| 22105335-00 | CLD      | 200 | 24   | 3000K – 3x715lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 250 | 30   | 3000K – 3x888lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 300 | 36   | 3000K – 3x1037lm – CRI>90 – 38° |
| 22105335-00 | CLD      | 350 | 42   | 3000K – 3x1209lm – CRI>90 – 38° |
| 22105335-00 | CLD      | 200 | 24   | 4000K – 3x746lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 250 | 30   | 4000K – 3x924lm – CRI>90 – 38°  |
| 22105335-00 | CLD      | 300 | 36   | 4000K – 3x1073lm – CRI>90 – 38° |
| 22105335-00 | CLD      | 350 | 42   | 4000K – 3x1229lm – CRI>90 – 38° |

Trimless 50 - A3 - CCT DIP SWITCH

Code: 22105335-00

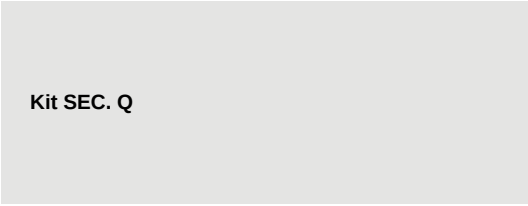

Kit SEC. Q