

Code: 22111315-00



Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.



Article	Trimless 111 - B3
Code	22111315-00

Longueur (mm)	478 mm
Largeur (mm)	175 mm
Hauteur (mm)	110 mm
Poids (Kg)	4.4 kg

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	466 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	168 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Trimless 111 - B3

Code: 22111315-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED COB3x
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	10962 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	114 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	40 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Trimless 111 - B3

Code: 22111315-00

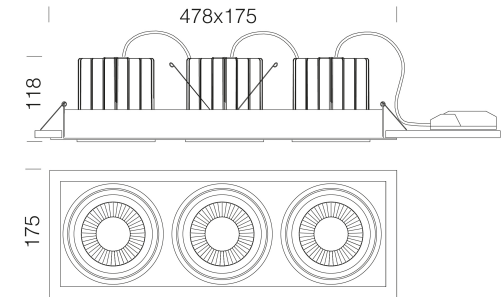

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage TRIMLESS-B 50-70-111 rev7.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique trim111b3.dxf](#)



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.
Optique	polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 12mm à 25mm d'épaisseur.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Trimless 111 - B3

Code: 22111315-00



Kit SEC. Q