


## Office 1 Matt

Code: 22152416-1241



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.

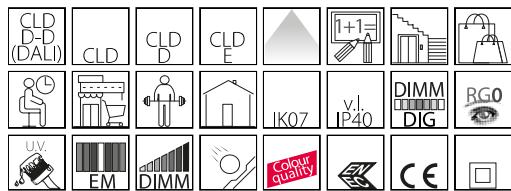

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Office 1 Matt
Code	22152416-1241

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	145 mm
Diamètre ( $\varnothing$ ) (mm)	220 mm
Poids (Kg)	1.082 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	190 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	215 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

## Office 1 Matt

Code: 22152416-1241

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	4674 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	38 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	123 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40

# Office 1 Matt

Code: 22152416-1241

## MATÉRIAUX ET COULEURS

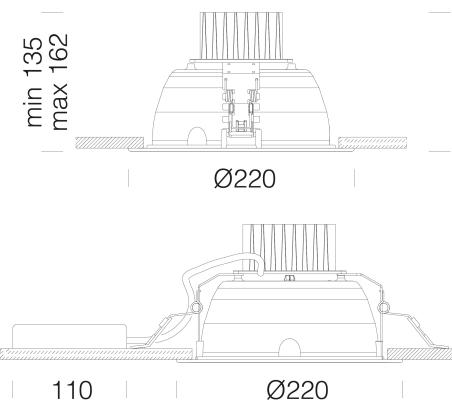

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	étriers réglables en acier garantissant une adhérence totale au faux-plafond de 1 mm à 20 mm.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

## TÉLÉCHARGEMENT

### DESSINS

BIM Office 1 Matt - 20200714.zip

DessinTechnique offi12.dxf



## ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

## GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## Office 1 Matt

Code: 22152416-1241



Diffuseur séigraphié interne - office 1



Diffuseur séigraphié avec perçage - office 1



Diffuseur séigraphié externe - office 1



Diffuseur séigraphié - office 1



Diffuseur transparent - office 1



Kit SEC. R