


Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152570-39



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.

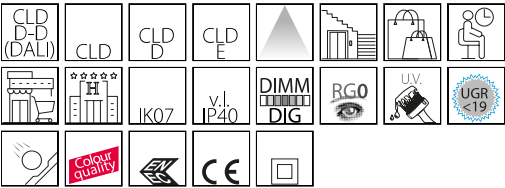

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Article | Office 2 Dark - UGR<19 |
| Code    | 22152570-39            |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largeur (mm)      | 200 mm |
| Hauteur (mm)      | 200 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 245 mm |
| Poids (Kg)        | 1.1 kg |

INSTALLATION

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 220 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 243 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tension (V)          | 230 V     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Alimentation         | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.95     |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152570-39



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


|                                                                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                                                                                  | LED COB                                                                                       |
| CRI                                                                                               | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)                                                                      | 2292 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W)                                                                   | 25 W                                                                                          |
| CCT                                                                                               | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)                                                                       | 92 lm/W                                                                                       |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.                              |
| Low Flicker                                                                                       | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED                                                                     | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl)                              | 40   |

Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152570-39

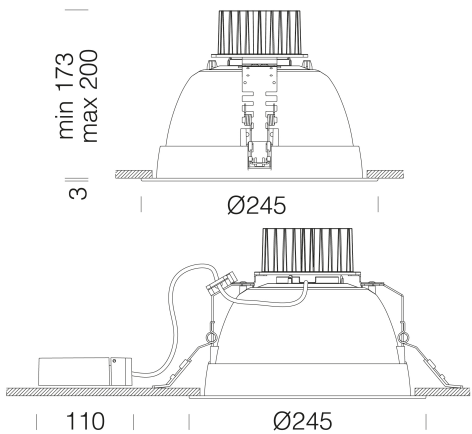

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage OFFICE 2 LED rev9.pdf

DESSINS

BIM Office 2 Dark - UGR19 - 20200714.zip

DessinTechnique off2dark2.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.                                                               |
| Optique     | polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière. |
| Dissipateur | intégré.                                                                                                                                                  |
| Couleur     | Argent                                                                                                                                                    |
| Matériel    | étriers réglables en acier pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 1mm à 40mm.                                                                     |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                                                                                                                                                                |
| Marquages et essais                | CE, ENEC                                                                                                                                                                                           |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation. |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W).<br>- version CLD-D-D (DALI). |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152570-39



Diffuseur Office 2 - opale



Diffuseur Office 2 - Transparent




Diffuseur sérigraphié externe - office 2



Diffuseur sérigraphié interne - office 2



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R