


## Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-39

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

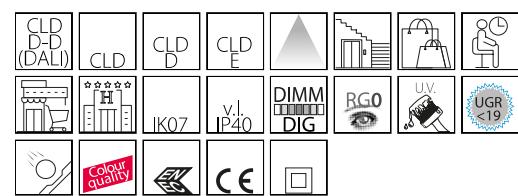

Article Office 2 Dark - UGR<19

Code 22152572-39

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur (mm) 200 mm

Hauteur (mm) 200 mm

Diamètre ( $\varnothing$ ) (mm) 245 mm

Poids (Kg) 1.068 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 220 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 243 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Alimentation CLD

Facteur de puissance >0.95

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Aucun



Gamme de luminaires mis au point pour concilier une forte économie d'énergie et une excellente qualité lumineuse, de sorte à remplir tous les critères de sécurité et de maintenance. L'appareil présente un design extrêmement simple et fonctionnel.



**Fosnova**

1

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, June 17, 2023

## Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-39

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2292 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	25 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	92 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40

# Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

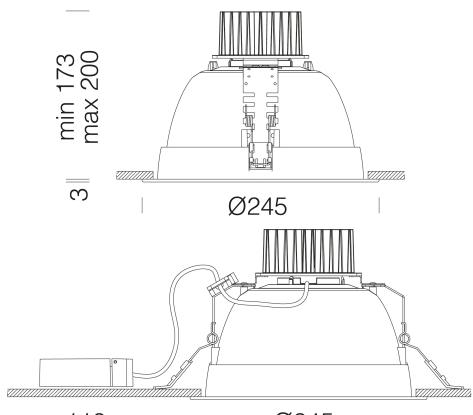

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Optique	polycarbonate autoextinguible V2, métallisé à la poudre d'aluminium, sous vide poussé par CVD pour maximaliser le contrôle et le rendement de la lumière.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Argent
Matériel	étriers réglables en acier pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 1mm à 40mm.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Gamme conforme à la norme européenne NF EN 12464 en ce qui concerne l'installation dans les lieux avec équipement de visualisation.

## MONTAGES

[InstructionsMontage OFFICE 2 LED rev9.pdf](#)

## DESSINS

[BIM Office 2 Dark - UGR19 - 20200714.zip](#)

[DessinTechnique off2dark2.dxf](#)

## ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D-D (DALI).
-------------	--

## GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



## Office 2 Dark - UGR<19

Code: 22152572-39



Diffuseur Office 2 - opale



Diffuseur Office 2 - Transparent



Diffuseur sérigraphié externe - office 2



Diffuseur sérigraphié interne - office 2



Cellule de présence/lumineuse



Kit SEC. R