

Emergency 1B

Code: 22170901-00



Solution parfaite pour une grande variété de plafonds à faible hauteur libre (jusqu'à 80 mm).
Module LED pour éclairage de secours, installation directe en plafonnier
- Kit avec électronique, module LED, dissipateur, optique et accumulateur
- Optique multi-lentilles clipsable pour éclairage antipanique, des issues de secours et des zones d'observation à haut risque
- Fonction éclairage de secours pour test manuel
Version standard incluant trois optiques facilement interchangeables, équipant le spot pour :
A) éclairage antipanique
B) éclairage des issues de secours
C) zones d'observation à haut risque



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Emergency 1B
Code	22170901-00

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	79 mm
Diamètre (Ø) (mm)	51 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	40 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	43 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-E
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Emergency 1B

Code: 22170901-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

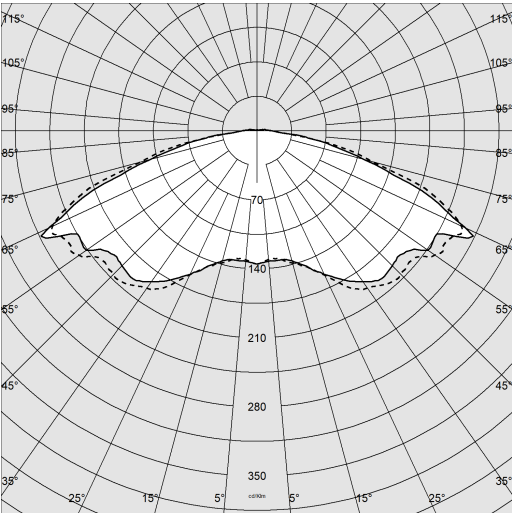

Source lumineuse	LED
Flux lumineux (sortant) (lm)	217 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	2 W
CCT	6500 K
Maintien du flux lumineux LED	0 hr, L 0, B 0

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK03
IP	20



Emergency 1B

Code: 22170901-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	En matière plastique.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

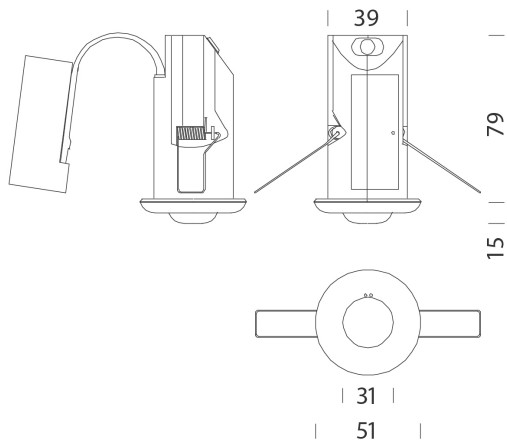

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage EMERGENCY rev-3.pdf

DESSINS

DessinTechnique em1b.dxf

