


## Saving 193 - DIP SWITCH

Code: 22176511-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

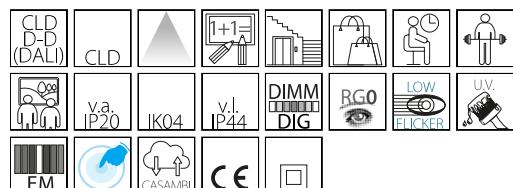

Article Saving 193 - DIP SWITCH

Code 22176511-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 56 mm

Diamètre ( $\varnothing$ ) (mm) 193 mm

Poids (Kg) 0.6 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 175 mm

Trou d'encastrement max. (mm) 185 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension AC

Tension min. (V) 220 V

Tension max. (V) 240 V

Fréquence min. (Hz) 50 Hz

Fréquence max. (Hz) 60 Hz

Fréquence (Hz) 50 Hz

Sigle alimentation CLD

Facteur de puissance >0.9

Courant nominal 250 mA

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Aucun

Une gamme complète de downlights ronds qui garantit un éclairage impeccable dans les lieux publics : points de vente, showrooms ou hôtels.

Saving LED est une gamme de downlights tout particulièrement indiquée pour un éclairage non éblouissant, extensif, prolongé et durable. Avec les avantages de ses sources lumineuses à LED, Saving LED optimise énormément la gestion des points de vente.

Les versions garantissent toutes une extraordinaire qualité de lumière, ainsi qu'un exceptionnel rendu des couleurs.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.


La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



## Saving 193 - DIP SWITCH

Code: 22176511-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

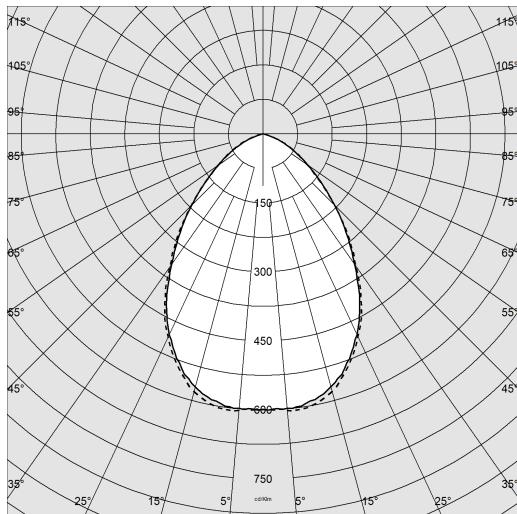

Source lumineuse	LED
CRI	85
Flux lumineux (sortant) (lm)	1181 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	118 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20



**Fosnova**



2

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

# Saving 193 - DIP SWITCH

Code: 22176511-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

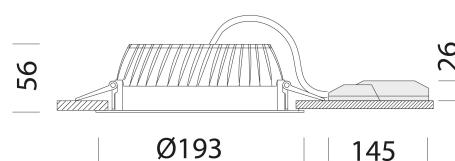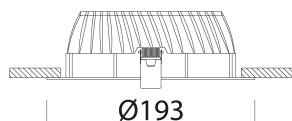

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.
Avertissements	Version CASAMBI : luminaires à installer en faux-plafonds/panneaux NON métalliques.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[Instructions Montage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[Instructions Montage SAVING SAVING-COMFORT rev5 1222.pdf](#)

[Instructions Montage Dip switch 0523.pdf](#)

### DESSINS

[Dessin Technique saving193.dxf](#)



### GARANTIE


Garantie après-vente 3 yr

## Saving 193 - DIP SWITCH

Code	Alimentation	Kg	Couleur	Les LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Degrés
22176510-00	CLD	0,55	blanc	350	13	3000K - 1520lm - IRC 85
22176510-00	CLD	0,55	blanc	200	8*	3000K - 903lm - IRC 85
22176510-00	CLD	0,55	blanc	250	10*	3000K - 1122lm - IRC 85
22176510-00	CLD	0,55	blanc	300	12	3000K - 1329lm - IRC 85
22176511-00	CLD	0,55	blanc	350	13	4000K - 1600lm - IRC 85
22176511-00	CLD	0,55	blanc	200	8*	4000K - 951lm - IRC 85
22176511-00	CLD	0,55	blanc	250	10*	4000K - 1181lm - IRC 85
22176511-00	CLD	0,55	blanc	300	12	4000K - 1399lm - IRC 85

## Saving 193 - DIP SWITCH

Code: 22176511-00



Kit SEC. Q