


# Techno Track 3 - symétrique 90°

Code: 22300410-00

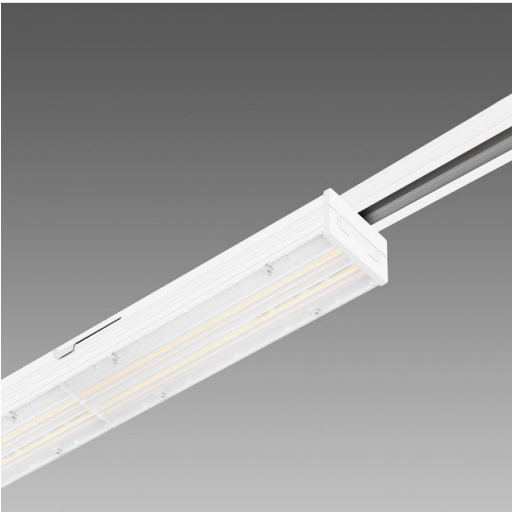

Techno Track est un nouveau système modulaire installable directement sur rail de manière simple, mais surtout sûre, parce que la fixation est garantie par un blocage mécanique de sécurité. Techno Track englobe une grande variété d'optiques à LED de dernière génération qui en font le produit parfait pour remplir les différents critères d'éclairage dans les boutiques et les commerces de détail.

Le luminaire se clipse directement et simplement sur le rail. L'installation est sûre, parce que la fixation est garantie par un blocage mécanique de sécurité. L'adaptateur est fait pour assurer non seulement la fixation, mais aussi le raccordement électrique. Il permet d'installer Techno Track sur des rails électrifiés. La construction particulière de l'adaptateur permet d'installer les modules parfaitement l'un à côté de l'autre, parce qu'il ne présente aucune irrégularité latérale. Cette configuration permet d'intervenir individuellement sur chaque module et elle garantit un effet final de « lumière continue ».



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Article | Techno Track 3 - symétrique 90° |
| Code    | 22300410-00                     |

## DIMENSIONS ET POIDS

|               |          |
|---------------|----------|
| Longueur (mm) | 886 mm   |
| Largeur (mm)  | 68 mm    |
| Hauteur (mm)  | 62 mm    |
| Poids (Kg)    | 1.314 kg |


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Single alimentation  | CLD      |
| Facteur de puissance | >0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Techno Track 3 - symétrique 90°

Code: 22300410-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

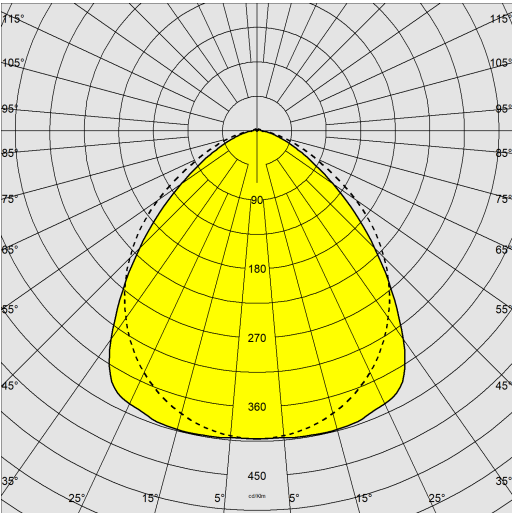

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type distribution               | Symétrique faisceau extra extensif                                                            |
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3420 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 28 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 122 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 90 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |

# Techno Track 3 - symétrique 90°

Code: 22300410-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | aluminium extrudé avec capuchons embouts.                                              |
| Optique        | PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.                       |
| Peinture       | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                      |
| Couleur        | Blanc                                                                                  |
| Matériel       | adaptateur universel.                                                                  |
| Avertissements | Version avec adaptateur universel utilisable sur rail Omnitrack à commander séparément |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

## GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage TECHNO TRACK rev4.pdf

### DESSINS

DessinTechnique technotrack.dxf

