

Code: 22703331-1241



Vision répond à toutes les exigences. En effet, un corps unique garantit une continuité d'application avec des LED et des optiques différentes. Le produit idéal dans les contextes où l'éclairage doit mettre en valeur et dont l'émission lumineuse doit pouvoir être modifiée.



Article	Vision 2.0 big L - Suspension
Code	22703331-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	245 mm
Diamètre (Ø) (mm)	127 mm
Poids (Kg)	2.1 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Vision 2.0 big L - Suspension

Code: 22703331-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

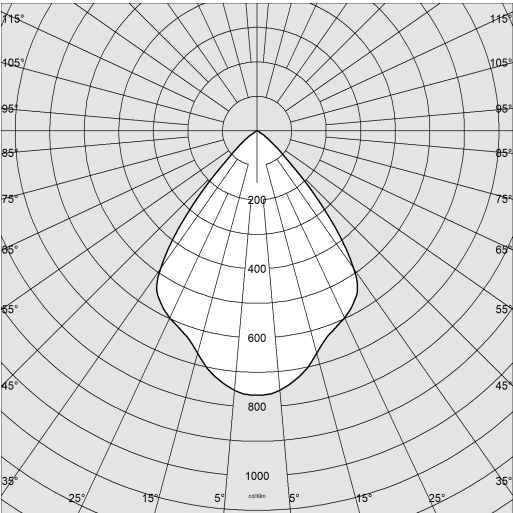

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	5296 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	53 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	100 lm/W
Ouverture du faisceau	76 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Vision 2.0 big L - Suspension

Code: 22703331-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression, avec trous de refroidissement.
Optique	aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	câble (L=2,80m) et rosace pour la suspension

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

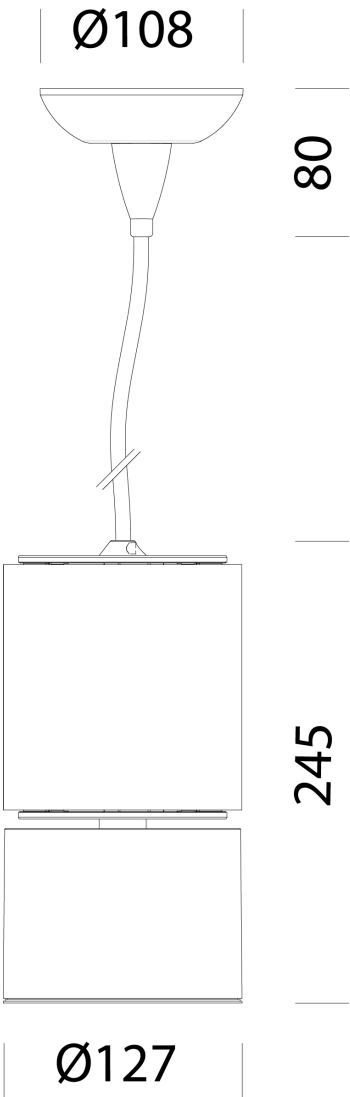

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage VISION 2.0 REV12.pdf

DESSINS

DessinTechnique vis2sosp.dxf

