

Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22

Code: 22010218-3941

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de LED. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu.



Article	Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22
Code	22010218-3941

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	3458 mm
Largeur (mm)	69 mm
Hauteur (mm)	88 mm
Poids (Kg)	10 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.92
Courant nominal	700 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22

Code: 22010218-3941

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

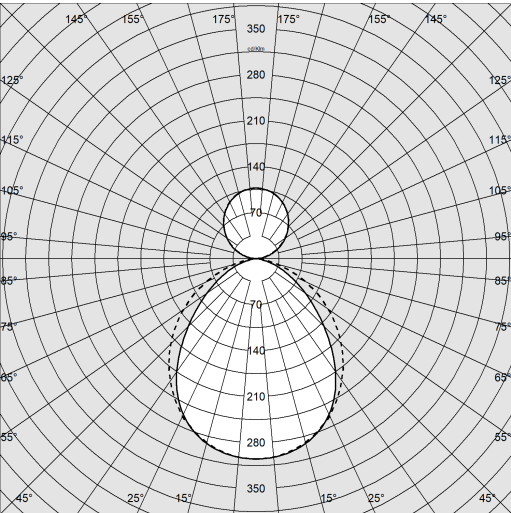

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	10948 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	108 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	101 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<22, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22

Code: 22010218-3941

MATÉRIAUX ET COULEURS

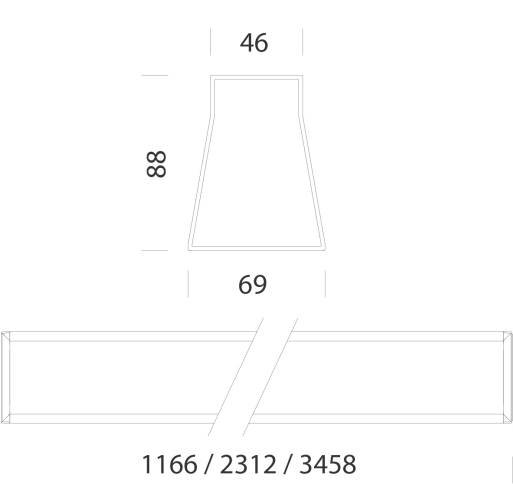

Corps	aluminium extrudé alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts en ABS V0 moulé par injection.
Diffuseur	PMMA transparent avec film satiné extensif à haute performance.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

TÉLÉCHARGEMENT

GARANTIE

MONTAGES
InstructionsMontage SINTESI-SYSTEM REV3.pdf
DESSINS

DessinTechnique sintesisosp.dxf

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



Sintesi System - en suspension éclairage direct indirect - avec diffuseur satiné - UGR<22

Code: 22010218-3941

	Suspension simple acier		Suspension simple
	Suspension électrifiée 3 pôles		Suspension simple Q
	Suspension électrifiée Q		Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence
	Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux		Étrier de jonction - Sintesi
	Suspension électrifiée avec tiges Q		Suspension simple avec tiges Q
	Embout de fermeture 1 - Sintesi		