

Sintesi System - en suspension - extensif

Code: 22010414-09



Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de LED. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairement voulu.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Article | Sintesi System - en suspension - extensif |
| Code    | 22010414-09                               |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 2312 mm |
| Largeur (mm)  | 69 mm   |
| Hauteur (mm)  | 88 mm   |
| Poids (Kg)    | 3.69 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD-E    |
| Facteur de puissance | ≥0.92    |
| Courant nominal      | 700 mA   |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Sintesi System - en suspension - extensif

Code: 22010414-09

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

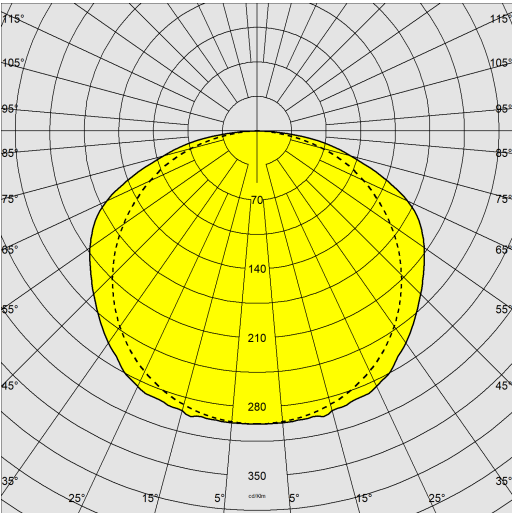

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type distribution               | Symétrique faisceau extensif                                                                  |
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 4876 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 56 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 87 lm/W                                                                                       |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



Sintesi System - en suspension - extensif

Code: 22010414-09

MATÉRIAUX ET COULEURS



1166 / 2312 / 3458

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

DESSINS

DessinTechnique sintesisosp.dxf



|                |                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | aluminium extrudé alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts en ABS V0 moulé par injection. |
| Diffuseur      | PMMA haute transmittance.                                                                                                                                                        |
| Peinture       | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                                                                                                |
| Couleur        | Blanc                                                                                                                                                                            |
| Avertissements | suspensions non incluses, à commander séparément.                                                                                                                                |

SECOURS

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type de secours         | S.A. |
| Durée-recharge batterie | 1h   |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | C                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

Sintesi System - en suspension - extensif

Code: 22010414-09

|                                                                                    |                                         |                                                                                     |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Suspension simple acier                 |    | Suspension simple                                     |
|    | Suspension électrifiée 3-5 pôles        |    | Suspension simple Q                                   |
|    | Suspension électrifiée Q                |    | Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence |
|   | Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux |   | Étrier de jonction - Sintesi                          |
|  | Suspension électrifiée avec tiges Q     |  | Suspension simple avec tiges Q                        |
|  | Embout de fermeture 1 - Sintesi         |                                                                                     |                                                       |