


Matrix Q9 Dark C - FS - adaptateur universel

Code: 22103212-1241



Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

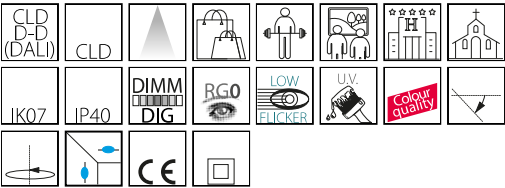

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Article | Matrix Q9 Dark C - FS - adaptateur universel |
| Code    | 22103212-1241                                |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 260 mm |
| Largeur (mm)  | 40 mm  |
| Hauteur (mm)  | 142 mm |
| Poids (Kg)    | 1.3 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Type de tension       | AC                        |
| Tension min. (V)      | 220 V                     |
| Tension max. (V)      | 240 V                     |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                     |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                     |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                     |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                   |
| Câblage               | fattore di potenza ≥0,95. |
| Interface de contrôle | DALI                      |
| Facteur de puissance  | >0.95                     |
| Classe d'isolation    | Classe II                 |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur)  |

Matrix Q9 Dark C - FS - adaptateur universel

Code: 22103212-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

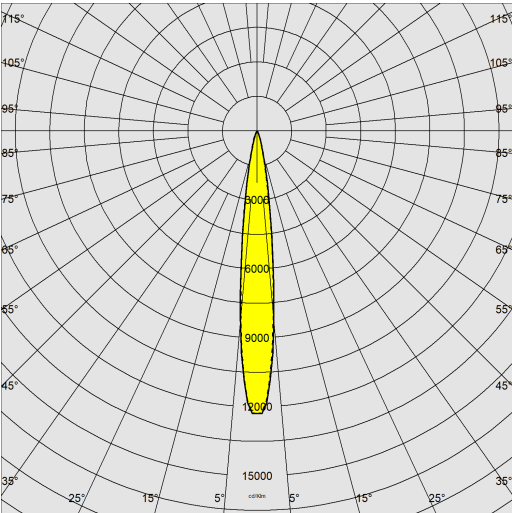

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED                                                                                           |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1098 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 22 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 50 lm/W                                                                                       |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 13 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



Matrix Q9 Dark C - FS - adaptateur universel

Code: 22103212-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

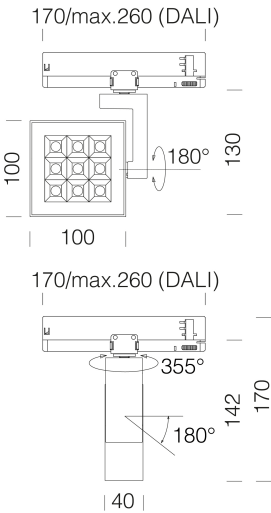

TÉLÉCHARGEMENT

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| MONTAGES                                          |
| InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bin rev6.pdf |
| DESSINS                                           |

DessinTechnique q9c2.dxf



|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | aluminium moulé sous pression.<br>face en polycarbonate noir (blanc sur demande). |
| Optique        | lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.      |
| Peinture       | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                 |
| Couleur        | Blanc                                                                             |
| Matériel       | adaptateur universel.                                                             |
| Avertissements | version gradable DALI --1241 à utiliser avec rail OMNITRACK PLUS.                 |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | G                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | - version avec système CASAMBI (MAX 40W).<br>- version CLD-D (1-10V).<br>- version CRI<80. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|