

Trimless 70 - A2

Code: 22107230-1241



Trimless est un downlight modulaire orientable pour magasins, maisons et hôtels.

Ce système de dernière génération s'aligne sur l'évolution radicale du concept d'éclairage intérieur. En effet, l'objectif principal est désormais la recherche du meilleur confort visuel, ce qui oblige la lumière à prendre diverses significations selon son application.

Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration. L'éclairage doit non seulement mettre en valeur la marchandise, mais aussi, et surtout, donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque. Installable dans tous les faux-plafonds et disponible en plusieurs combinaisons et puissances, il peut être installé au ras du panneau ou présenter un bord de finition.

Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                  |
|---------|------------------|
| Article | Trimless 70 - A2 |
| Code    | 22107230-1241    |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 297 mm |
| Largeur (mm)  | 129 mm |
| Hauteur (mm)  | 125 mm |
| Poids (Kg)    | 2.2 kg |

INSTALLATION

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Dimensions d'encastrement Longueur (mm) | 254 mm |
| Dimensions d'encastrement Largeur (mm)  | 130 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | AC                       |
| Tension min. (V)      | 220 V                    |
| Tension max. (V)      | 240 V                    |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                    |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI                     |
| Facteur de puissance  | >0.95                    |
| Classe d'isolation    | Classe II                |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

Trimless 70 - A2

Code: 22107230-1241



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB2x                                                                                     |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 4752 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 50 W                                                                                          |
| CCT                             | 3000 K                                                                                        |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 21 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 70000 hr, L 80, B 10                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 20   |

Trimless 70 - A2

Code: 22107230-1241

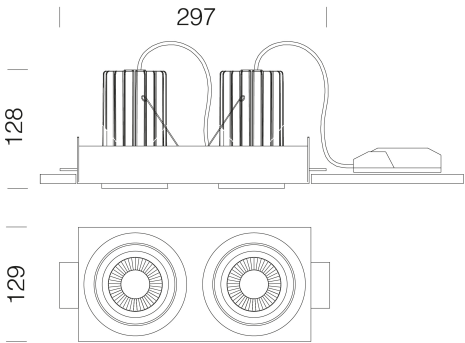

TÉLÉCHARGEMENT

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| MONTAGES                                            |
| InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf |
| InstructionsMontage TRIMLESS A 50-70-111 rev7.pdf   |
| DESSINS                                             |
| DessinTechnique trim70a2.dxf                        |



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec spots orientables et basculants.                                |
| Optique     | polycarbonate métallisé haut rendement lumineux.                                                   |
| Dissipateur | intégré.                                                                                           |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                                  |
| Couleur     | Noir                                                                                               |
| Matériel    | étriers en acier galvanisé pour une parfaite adhérence au faux-plafond de 12mm à 25mm d'épaisseur. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

Trimless 70 - A2

Code: 22107230-1241

