

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-1241



Avec Slim, l'éclairage à LED fait un bond en avant. Slim exploite au maximum toutes les caractéristiques des LED avec un projet extrêmement moderne : l'installation de ces systèmes au sein du produit génère une lumière réfléchie en mesure de garantir un confort maximal et une fonctionnalité excellente. Faisceau lumineux concentré sur le lieu de travail. Allumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieux. Plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescents. Efficacité lumineuse des LED (95 %), protection contre la surchauffe, régulation du courant et fonctionnement possible sous tensions non stabilisées. Conception spéciale des circuits garantissant le fonctionnement indépendant de chaque LED pour ne pas s'empêcher mutuellement de fonctionner. Aucune émission électromagnétique ni interférence RF. Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Slim 3 URG<19
Code	22182814-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1205 mm
Largeur (mm)	400 mm
Hauteur (mm)	30 mm
Poids (Kg)	6.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

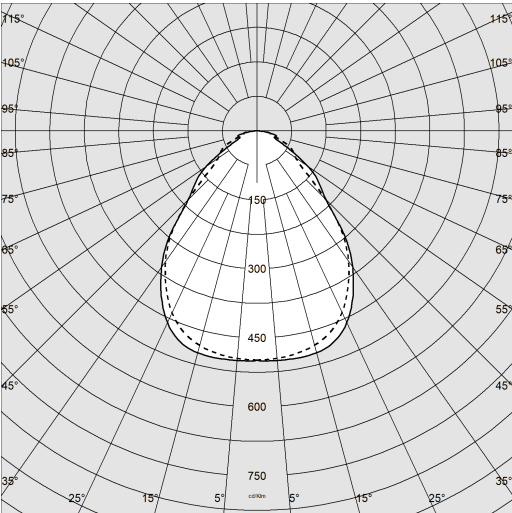


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3470 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	34 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	102 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	20

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-1241

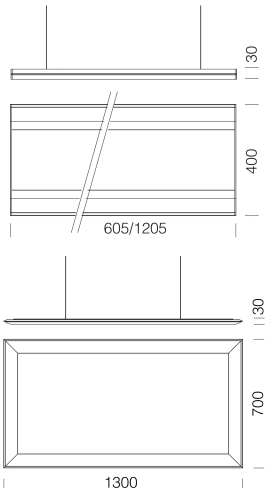

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SLIM3 rev5.pdf

InstructionsMontage SLIM-3 1300x700 rev2.pdf

DESSINS

DessinTechnique slim3.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- alimentation DIM DALI CLD-D (sous-code 0041) - CLD-D (PUSH) (sous-code -0045)
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-1241



Suspension électrifiée 3 pôles



Suspension simple acier



Suspension simple Q



Suspension électrifiée Q




Suspension électrifiée avec câble Y




Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Raccord d'angle Flex - Slim 3



Raccord droit - Slim 3