


Code: 22302139-00

CLD D-D (DALI)	CLD						IK07
IP40	RG0	LOW FLICKER	U.V.	UGR <19	Colour quality	 CASAMIR	CE



Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène de stupéfiants effets de clairs-obscurs. L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle, qui permet de mettre en place un projet PLEINE INTENSITE en garantissant un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu. La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonniers et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.

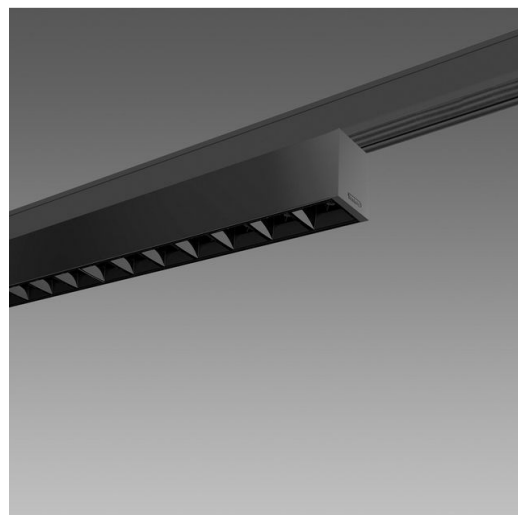

Article	Liset 2.0 - sur rail - optiques confort - UGR<19
Code	22302139-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1415 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	3.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Liset 2.0 - sur rail - optiques confort - UGR<19

Code: 22302139-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

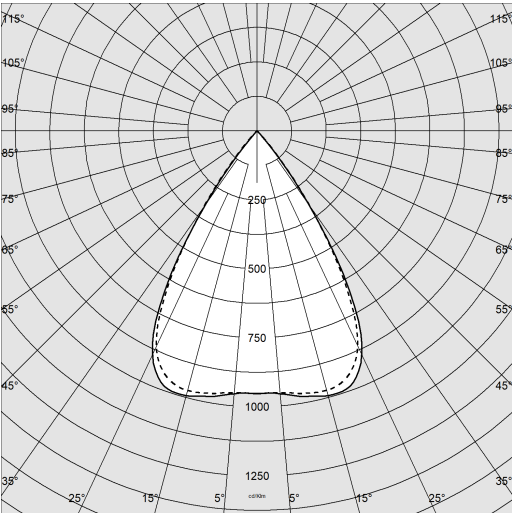


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	4561 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	152 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	65 °
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - sur rail - optiques confort - UGR<19

Code: 22302139-00

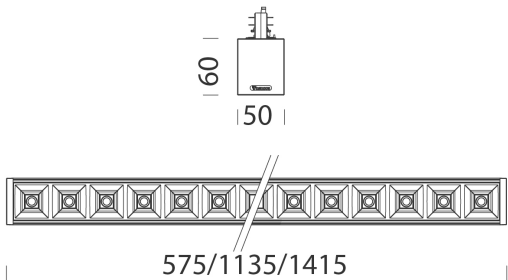

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage composition.pdf

InstructionsMontage LISET 2 0 bin rev3.pdf

DESSINS

BIM Liset2 0 track comf 08-24.zip

DessinTechnique 302107.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- CRI<90. - DIM-DALI avec sous-code -1241 (4 000K) ou -3941 (3 000K). - PUSH-DIM avec sous-code -1245 (4 000K) ou -3945 (3 000K).
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------