

## Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Spot M1-A - plafonnier - UGR<19
Code	22510101-00

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	40 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	85 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension (V)	3 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun




Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



## Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

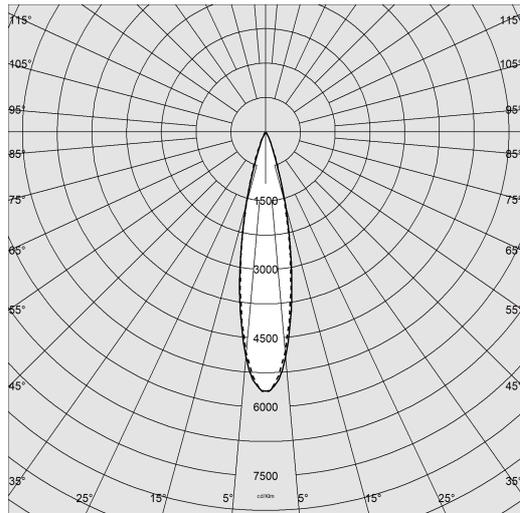

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	209 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	4 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	52 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	20 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

## Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-00



### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage M PLAFONE rev4.pdf](#)

#### DESSINS

[DessinTechnique m1as.dxf](#)



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

### ÉQUIPEMENT


Sur demande	version avec faisceau de 15° à 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de superbes scénographies lumineuses.
-------------	--

### GARANTIE


Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

## Spot M1-A - plafonnier - UGR<19

Code: 22510101-00



**Driver 700mA**



**Driver 700mA DIM DALI**