

Spot M1-B - plafonnier - UGR<19

Code: 22510104-39



Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Spot M1-B - plafonnier - UGR<19
Code	22510104-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	40 mm
Largeur (mm)	40 mm
Hauteur (mm)	180 mm
Poids (Kg)	0.3 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension (V)	3 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Spot M1-B - plafonnier - UGR<19

Code: 22510104-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

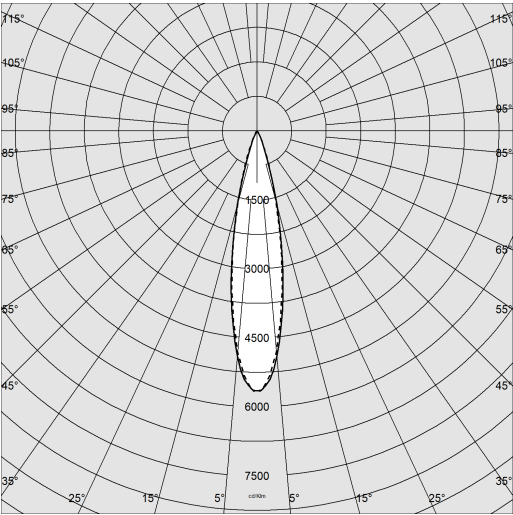

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	194 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	4 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	49 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	20 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Spot M1-B - plafonnier - UGR<19

Code: 22510104-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

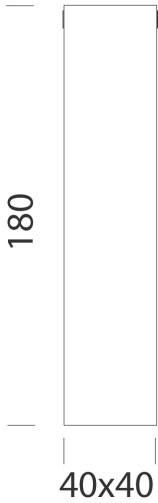

Corps	aluminium moulé sous pression.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version avec faisceau de 15° à 30°. Versions avec différentes finitions esthétiques pour créer de superbes scénographies lumineuses.
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage M PLAFONE rev4.pdf


DESSINS

DessinTechnique m1bs.dxf




Spot M1-B - plafonnier - UGR<19

Code: 22510104-39



Driver 700mA



Driver 700mA DIM DALI