


Spot MW - plafonnier

Code: 22520101-00



L'extraordinaire optique wallwasher a été mise au point pour éclairer les murs de façon uniforme, de sorte à éviter les zones d'ombre qui compromettent l'esthétique d'ensemble. L'idéal pour les zones de passage ou les couloirs.

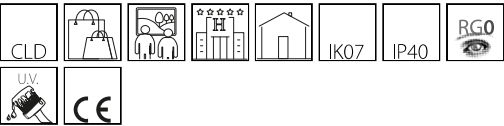

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Spot MW - plafonnier
Code	22520101-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	170 mm
Largeur (mm)	170 mm
Hauteur (mm)	122 mm
Poids (Kg)	2.3 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Spot MW - plafonnier

Code: 22520101-00



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	15 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Spot MW - plafonnier

Code: 22520101-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MW PLAFONE rev2.pdf



Corps	tôle d'acier.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------