


Milano Multicolor

Code: 22082419-0034



Un bon éclairage garantit une bonne lecture de l'espace et permet de bien y vivre. De ces intentions découle le projecteur encastrable Milano. Un montage rapide et à petits prix dans tous les espaces d'exposition, pour moduler la lumière artificielle et façonner l'intérieur.

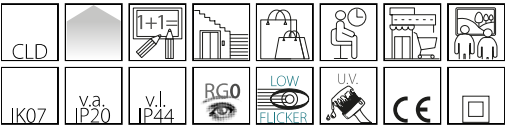

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Milano Multicolor
Code	22082419-0034

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	77 mm
Diamètre (Ø) (mm)	245 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	215 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	240 mm


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

Milano Multicolor

Code: 22082419-0034

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

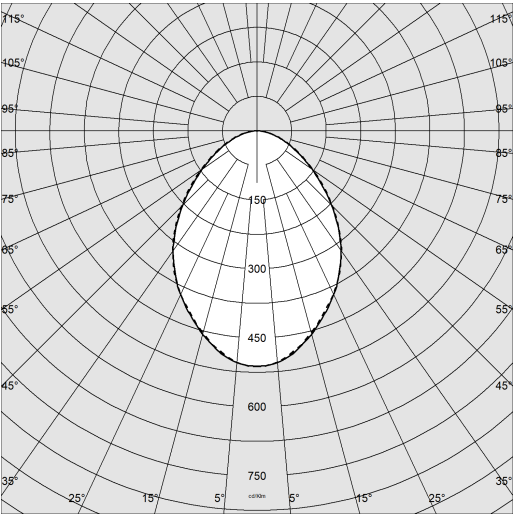

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	2690 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	23 W
CCT	5000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	117 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 90, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Milano Multicolor

Code: 22082419-0034

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MILANO MC rev4.pdf



Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur	technopolymère strié haute transmittance. Plaque interne en PMMA.
Dissipateur	intégré.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Luminaire conforme CAM.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------