


Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°

Code: 22303336-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

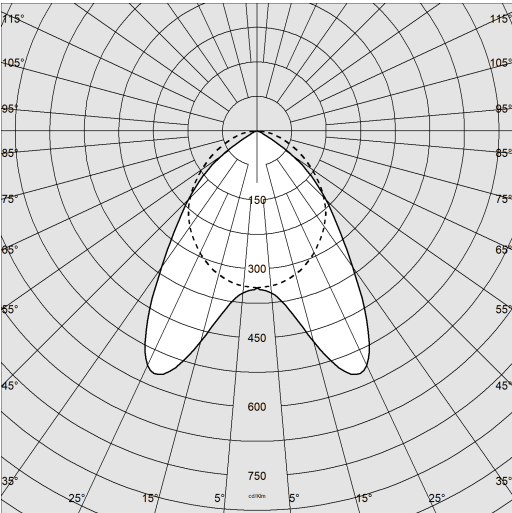

Type distribution	Asymétrique double
Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3189 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	29 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Coefficients d'asymétrie	25 °
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°

Code: 22303336-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Diffuseur	en polycarbonate
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- CRI<90. - version PUSH-DIMM sous-code -1245 (4 000K) ou -3945 (3 000K). - version SEC. 1h sous-code -09 (4 000K) ou -0928 (3 000K). - version SEC. 3h sous-code -31 (4 000K) ou -3957 (3 000K). - câble passant pour ligne continue sous-code -0072.
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

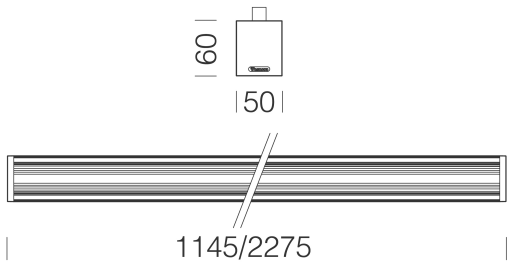

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage LISET 2 0 sosp plafone
rev7.pdf

DESSINS

DessinTechnique liset20hesos.dxf



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique double 25°

Code: 22303336-39



Étrier de jonction - Liset 2.0



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension électrifiée Q



Suspension simple Q



Suspension simple acier



Raccord en suspension pour rail