


Code: 22082635-00

Article	Snow 50 - DIP SWITCH
Code	22082635-00

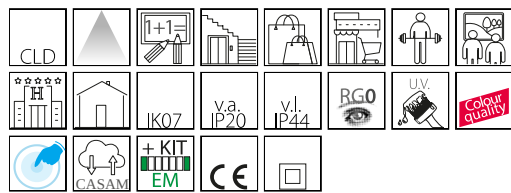

Hauteur (mm)	96 mm
Diamètre (Ø) (mm)	85 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

Trou d'encastrement min. (mm)	70 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	80 mm

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Courant nominal	150 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Ronds, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».


En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.



Snow 50 - DIP SWITCH

Code: 22082635-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

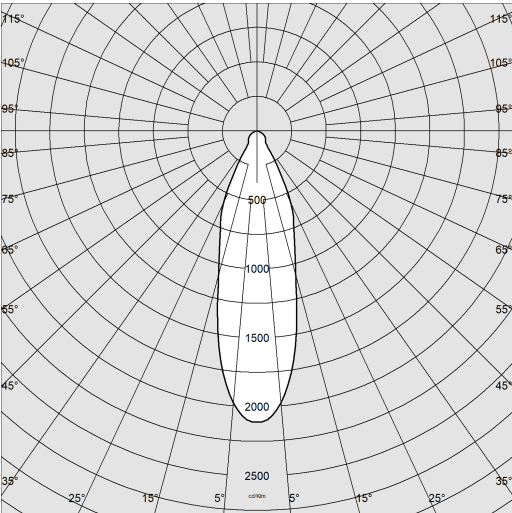

Source lumineuse	LED COB
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	408 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	68 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



Snow 50 - DIP SWITCH

Code: 22082635-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	optique anti-éblouissement.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

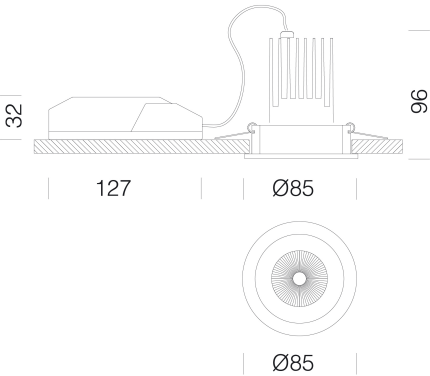

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage SNOW 50-70-111 rev5.pdf

DESSINS

DessinTechnique snow50.dxf



Snow 50 - DIP SWITCH

Code: 22082635-00

