


Snow 70 - DIP SWITCH

Code: 22082736-00



Ronds, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».  
En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.

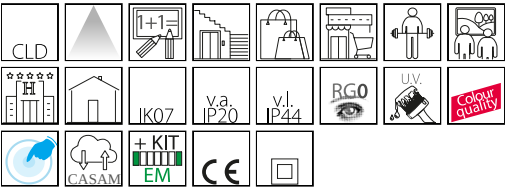

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Article | Snow 70 - DIP SWITCH |
| Code    | 22082736-00          |

DIMENSIONS ET POIDS

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 125 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 115 mm |
| Poids (Kg)        | 0.6 kg |

INSTALLATION

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Trou d'encastrement min. (mm) | 100 mm |
| Trou d'encastrement max. (mm) | 110 mm |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.9      |
| Courant nominal      | 700 mA    |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Snow 70 - DIP SWITCH

Code: 22082736-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

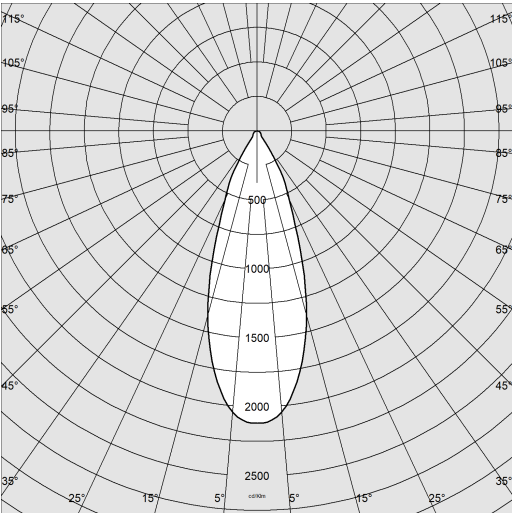

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB                                                                                       |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 2518 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 25 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 101 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 40 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl)                              | 44   |
| IP (va)                              | 20   |



# Snow 70 - DIP SWITCH

Code: 22082736-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS


|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.                      |
| Optique     | optique anti-éblouissement.                                                         |
| Dissipateur | intégré.                                                                            |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                   |
| Couleur     | Noir                                                                                |
| Matériel    | étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond. |

## NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

## GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

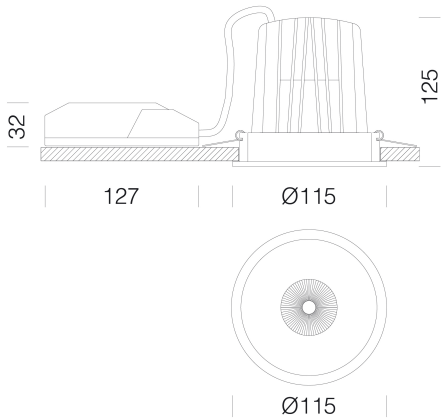

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

InstructionsMontage SNOW 50-70-111 rev5.pdf

### DESSINS

DessinTechnique snow70.dxf



# Snow 70 - DIP SWITCH

Code: 22082736-00

