




Source lumineuse	LED2x
Puissance absorbée (totale) (W)	101 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	38 °
Maintien du flux lumineux LED	100000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - C+2S

Code: 22302531-00

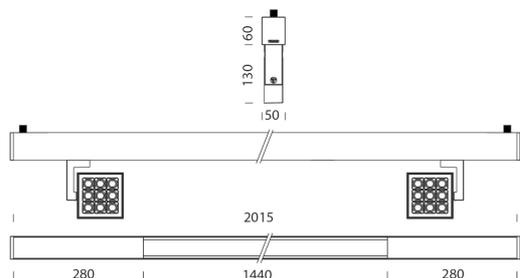

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage LISET 2 0 sosp plafone rev9.pdf

DESSINS

DessinTechnique 302511.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	Composition : Liset 2.0 avec diffuseur + 2 modules avec spots de 38° (spots avec faisceau de 32° ou 50° sur demande).
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Noir
Matériel	version standard avec double allumage.
Avertissements	suspensions non incluses, à commander séparément.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version 3 000K avec sous-code -39. - disponible en version SEC. 1h avec sous-code -09 et SEC. 3h avec sous-code -31. - Suspensions non incluses, à commander séparément
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Liset 2.0 - C+2S

Code: 22302531-00



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension simple acier



Suspension électrifiée Q



Suspension simple Q