

Liset 2.0 OR3 - orientable en plafonnier sur mur - optiques confort UGR<19

Code: 22304110-39

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Liset 2.0 OR3 - orientable en plafonnier sur mur - optiques confort UGR<19
Code	22304110-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	575 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	2.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun




Liset 2.0 orientable sur rail, disponible en 3 versions équipées d'optiques confort ; parfait pour l'éclairage d'accentuation dans les commerces de détail. Un nouveau luminaire totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les espaces et les objets éclairés.



Liset 2.0 OR3 - orientable en plafonnier sur mur - optiques confort UGR<19

Code: 22304110-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

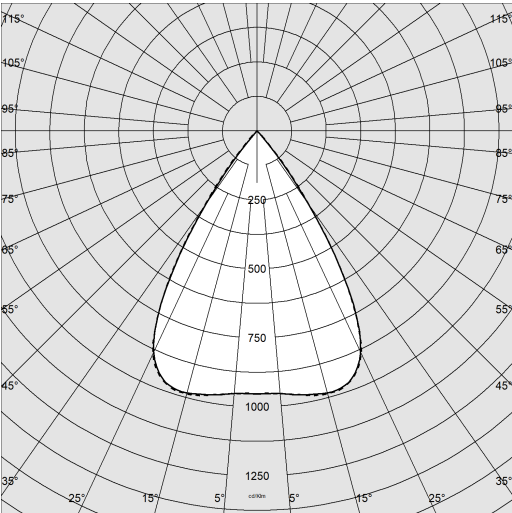

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2405 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	134 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	54 °
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 OR3 - orientable en plafonnier sur mur - optiques confort UGR<19

Code: 22304110-39

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	polycarbonate noir anti-éblouissement pour un plus grand confort visuel (blanc sur demande).
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version DIM-DALI avec sous-code -1241 (4 000K) ou -3941 (3 000K). - version PUSH-DIM avec sous-code -1245 (4 000K) ou -3945 (3 000K)
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

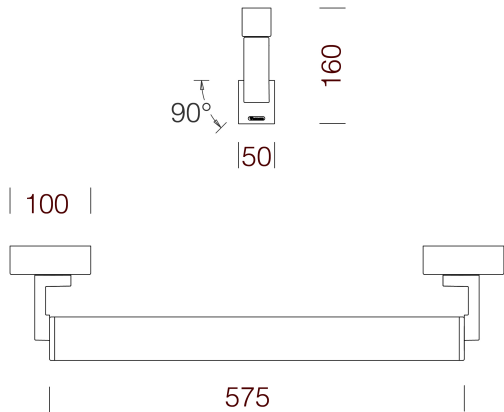

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage LISET 2.0 OR3 rev4.pdf

InstructionsMontage LISET 2 0 binario REV8.pdf

DESSINS

DessinTechnique lisetor3.dxf

