


Code: 22350036-0034



3500 Argon 3.1

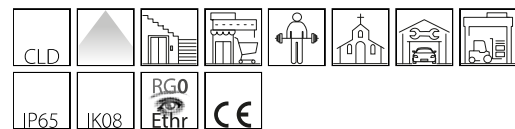

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	0
Code	22350036-0034

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	155 mm
Diamètre (Ø) (mm)	340 mm
Poids (Kg)	3.256 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	26414 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	190 W
CCT	5700 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	139 lm/W
Angle faisceaux lumineux (°)	120 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	65
Température ambiante - Min.	30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

Code: 22350036-0034

MATÉRIAUX ET COULEURS

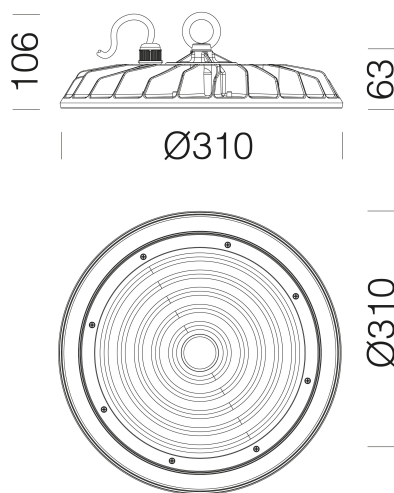

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique argon31.dxf



Corps	aluminium moulé sous pression.
Dissipateur	ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Graphite

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0 Ethr
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------