


## Sun Q - 4000K - High quality

Code: 22065811-12

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

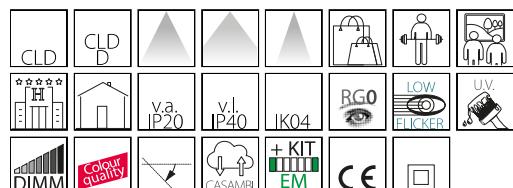

Article Sun Q - 4 000K - High quality

Code 22065811-12

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm) 90 mm  
Largeur (mm) 90 mm  
Hauteur (mm) 71 mm  
Poids (Kg) 0.4 kg

### INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm) 65 mm  
Trou d'encastrement max. (mm) 85 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension AC  
Tension min. (V) 220 V  
Tension max. (V) 240 V  
Fréquence min. (Hz) 50 Hz  
Fréquence max. (Hz) 60 Hz  
Fréquence (Hz) 50 Hz  
Sigle alimentation CLD-D  
Interface de contrôle 1-10V  
Facteur de puissance ≥0.9  
Classe d'isolation Classe II  
Contrôle et réglage Oui (contrôle extérieur)

Downlights orientables pour magasins, maisons et hôtels. Ces spots de dernière génération s'alignent sur l'évolution radicale du concept d'éclairage intérieur. En effet, l'objectif principal est désormais la recherche du meilleur confort visuel, ce qui oblige la lumière à prendre diverses significations selon son application.


Dans les points de vente, soit du grand centre commercial au petit magasin, la lumière est l'élément central autour duquel gravite toute la décoration. L'éclairage doit non seulement mettre en valeur la marchandise, mais aussi, et surtout, donner corps à des projets personnalisés pour particulariser la marque. Dans le secteur hôtelier et dans celui des loisirs (hôtels, restaurants, cafés), la lumière est tout aussi importante pour composer un style personnel et reconnaissable.



## Sun Q - 4000K - High quality

Code: 22065811-12

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

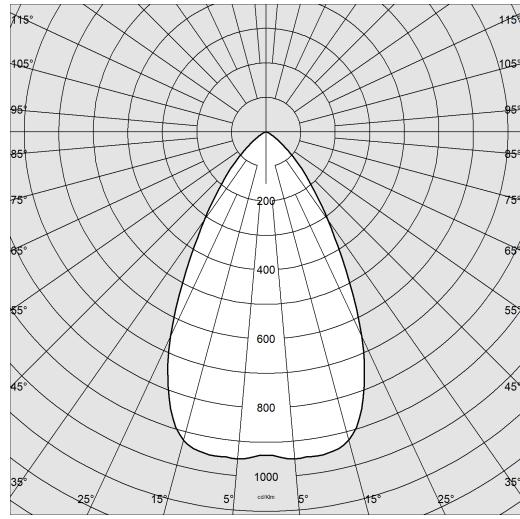

Source lumineuse	LED COB
CRI	>95
Flux lumineux (sortant) (lm)	790 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	9.5 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	83 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	60 °
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 90, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



# Sun Q - 4000K - High quality

Code: 22065811-12

MATÉRIAUX ET COULEURS

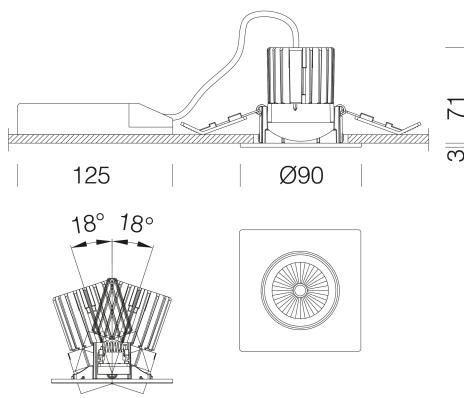

Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Dissipateur	passif, en aluminium moulé sous pression avec ouvertures latérales pour améliorer la dissipation de la chaleur et allonger ainsi la durée de vie du module
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES	<a href="#">Instructions Montage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf</a>
	<a href="#">Instructions Montage SUN T-Q rev7.pdf</a>

## DESSINS


[DessinTechnique sunq18.dxf](#)



## **Sun Q - 4000K - High quality**

---

Code: 22065811-12



**Kit SEC. Q**

