

## Code: 22082670-68



Ronds ou carrés, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « discrète ».

En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec le faux-plafond.



|         |               |
|---------|---------------|
| Article | Snow 1 - IP65 |
| Code    | 22082670-68   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Hauteur (mm)      | 65 mm  |
| Diamètre (Ø) (mm) | 95 mm  |
| Poids (Kg)        | 0.4 kg |


|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Trou d'encastrement min.<br>(mm) | 84 mm |
| Trou d'encastrement max.<br>(mm) | 92 mm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de tension      | AC        |
| Tension min. (V)     | 220 V     |
| Tension max. (V)     | 240 V     |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz     |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz     |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz     |
| Sigle alimentation   | CLD       |
| Facteur de puissance | >0.95     |
| Classe d'isolation   | Classe II |
| Contrôle et réglage  | Aucun     |

Snow 1 - IP65

Code: 22082670-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

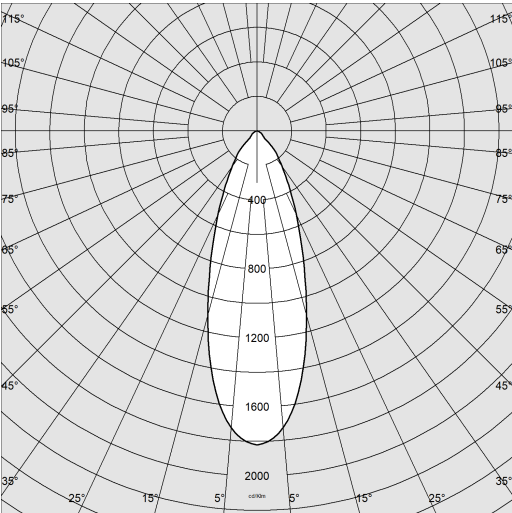

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB                                                                                       |
| CRI                             | >90                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 1145 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 12 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 95 lm/W                                                                                       |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 38 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 65   |



Snow 1 - IP65

Code: 22082670-68

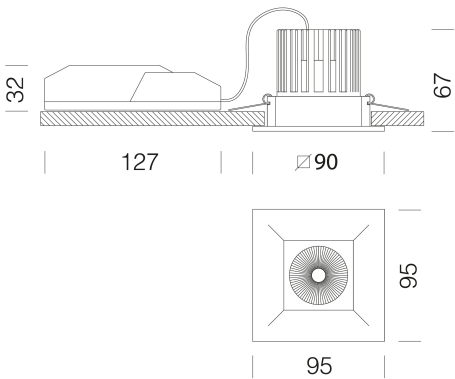

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES  
InstructionsMontage SNOW 1-2 rev9.pdf

DESSINS  
DessinTechnique snow1.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps       | aluminium moulé sous pression avec ressorts pour encastrement.                      |
| Optique     | optique anti-éblouissement.                                                         |
| Dissipateur | intégré.                                                                            |
| Peinture    | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.                   |
| Couleur     | Argent                                                                              |
| Matériel    | étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond. |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                                                                                                   |
| Marquages et essais                | CE                                                                                                                                    |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Degré de protection IP65 avec joint silicone selon le référentiel BBC. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                                                                                                     |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

**Snow 1 - IP65**

---

Code: 22082670-68

