


Matrix Q10 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103611-1241



Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

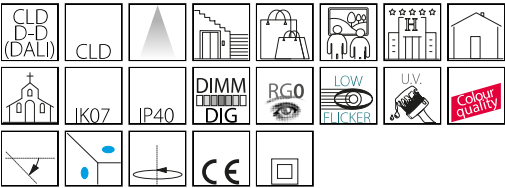

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Matrix Q10 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22103611-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	260 mm
Largeur (mm)	36 mm
Hauteur (mm)	119 mm
Poids (Kg)	0.712 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Matrix Q10 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103611-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

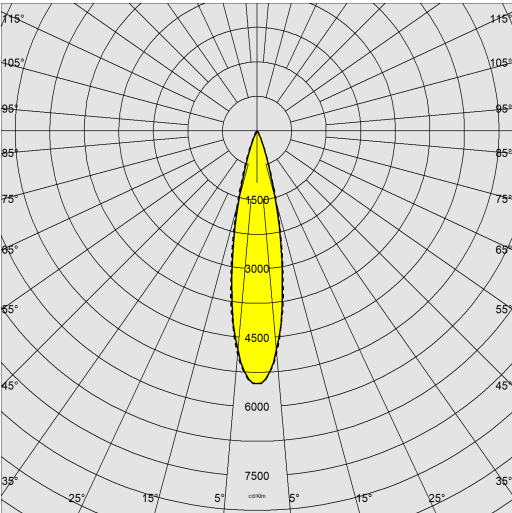

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1873 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	22 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40



Matrix Q10 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103611-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

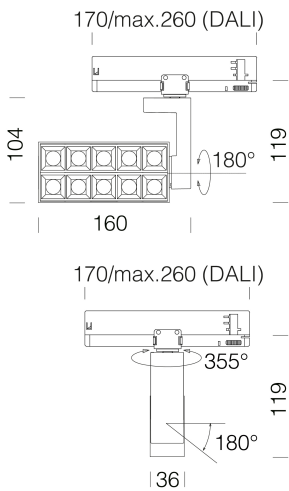

Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	adaptateur universel.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

TÉLÉCHARGEMENT

ÉQUIPEMENT

MONTAGES	
InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bin rev6.pdf	
InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf	
DESSINS	
DessinTechnique 103611.dxf	
Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W).
Garantie après-vente	5 yr

GARANTIE



Matrix Q10 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22103611-39	CLD	0.30	BLANC	500	17	3000K - 1511lm - IRC>90
22103611-39	CLD	0.30	BLANC	550	19	3000K - 1682lm - IRC>90
22103611-39	CLD	0.30	BLANC	600	20	3000K - 1779lm - IRC>90
22103611-00	CLD	0.30	BLANC	500	17	4000K - 1590lm - IRC>90
22103611-00	CLD	0.30	BLANC	550	19	4000K - 1770lm - IRC>90
22103611-00	CLD	0.30	BLANC	600	20	4000K - 1873lm - IRC>90