


Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103711-1241

INFORMATIONS GÉNÉRALES

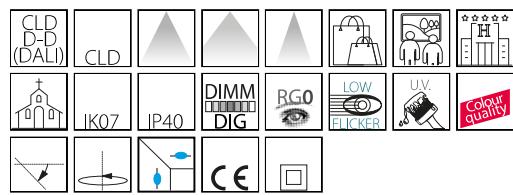

Article Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code 22103711-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm) 232 mm

Largeur (mm) 50 mm

Hauteur (mm) 158 mm

Poids (Kg) 0.712 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V) 230 V

Fréquence (Hz) 50 Hz

Alimentation CLD-D-D

Interface de contrôle DALI

Facteur de puissance >0.95

Classe d'isolation Classe II

Contrôle et réglage Oui (contrôle extérieur)

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.



Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103711-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Source lumineuse	LED
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	16 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103711-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

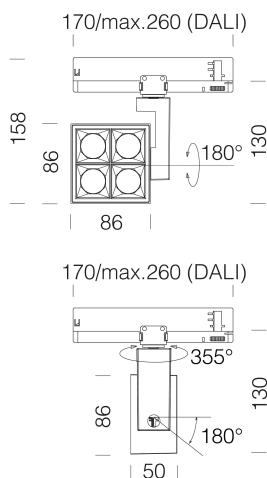

Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	adaptateur universel.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[Instructions Montage MATRIX Q4-Q5-Q10 bin rev6.pdf](#)

[Instructions Montage Dip switch 0523.pdf](#)

DESSINS

[Dessin Technique mq4c.dxf](#)



ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D (1-10V).
-------------	---

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22203710-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1244lm - IRC>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1353lm - IRC>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1447lm - IRC>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1310lm - IRC>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1424lm - IRC>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1523lm - IRC>90 - 17°
22203711-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1405lm - IRC>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1528lm - IRC>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1634lm - IRC>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1479lm - IRC>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1608lm - IRC>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1720lm - IRC>90 - 24°
22203712-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1492lm - IRC>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1622lm - IRC>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1735lm - IRC>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1570lm - IRC>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1707lm - IRC>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1826lm - IRC>90 - 38°