
Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103711-3941





Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel
Code	22103711-3941

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	232 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	158 mm
Poids (Kg)	0.712 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	>0.95
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, June 23, 2023

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103711-3941

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	3000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	16 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, June 23, 2023

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code: 22103711-3941

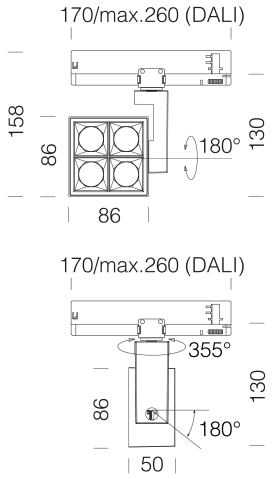

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bin rev6.pdf

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

DESSINS

DessinTechnique mq4c.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	adaptateur universel.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D (1-10V).

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, June 23, 2023

Matrix Q4 Dark C - DIP SWITCH - adaptateur universel

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22203710-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1244lm - IRC>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1353lm - IRC>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1447lm - IRC>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1310lm - IRC>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1424lm - IRC>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1523lm - IRC>90 - 17°
22203711-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1405lm - IRC>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1528lm - IRC>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1634lm - IRC>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1479lm - IRC>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1608lm - IRC>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1720lm - IRC>90 - 24°
22203712-39	CLD	0.40	BLANC	450	17	3000K - 1492lm - IRC>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BLANC	500	19	3000K - 1622lm - IRC>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BLANC	550	21	3000K - 1735lm - IRC>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BLANC	450	17	4000K - 1570lm - IRC>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BLANC	500	19	4000K - 1707lm - IRC>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BLANC	550	21	4000K - 1826lm - IRC>90 - 38°

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Friday, June 23, 2023