


# Energy 2180 - DIP SWITCH

Code: 22172515-00

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

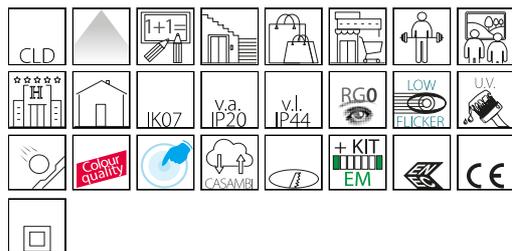

Article	Energy 2180 - DIP SWITCH
Code	22172515-00

## DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm)	58 mm
Diamètre (Ø) (mm)	180 mm
Poids (Kg)	0.5 kg

## INSTALLATION

Trou d'encastrement min. (mm)	160 mm
Trou d'encastrement max. (mm)	175 mm

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Courant nominal	400 mA
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun



Fosnova propose un large choix de downlights en mesure de satisfaire aux nombreuses exigences des centres commerciaux, magasins et bureaux en matière d'éclairage. Leur très grande facilité de maintenance et d'installation, et leur très grande souplesse d'emploi, compte tenu des nombreux formats disponibles, multiplient leurs applications. Notamment, il est possible de remplacer l'ancien éclairage sans intervenir sur les structures.

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec DIP switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage.


La tension de pilotage de la LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet. Une tension plus basse augmente l'efficacité et, par conséquent, l'économie d'énergie, tandis qu'une tension supérieure illumine plus et permet donc d'utiliser moins d'appareils.



## Energy 2180 - DIP SWITCH

Code: 22172515-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

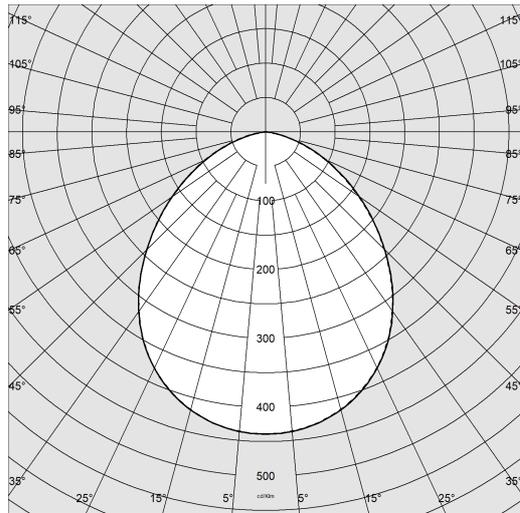

Source lumineuse	LED
CRI	95
Flux lumineux (sortant) (lm)	1830 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	14.4 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	127 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	55000 hr, L 80, B 20

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



# Energy 2180 - DIP SWITCH

Code: 22172515-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium moulé sous pression avec ressorts pour l'encastrement.
Diffuseur	matière thermoplastique résistante aux hautes températures.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	ressorts de fixation au faux-plafond en fil d'acier galvanisé.
Avertissements	Version CASAMBI : luminaires à installer en faux-plafonds/panneaux NON métalliques.

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

## GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

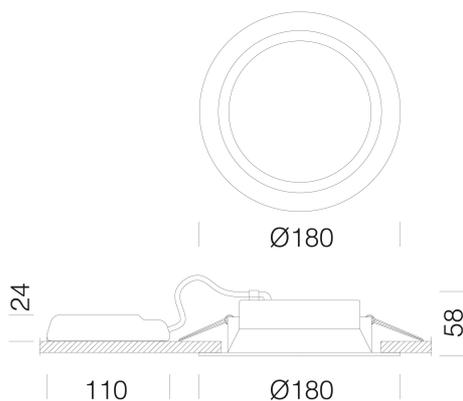

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf](#)

[InstructionsMontage ENERGY LED rev12.pdf](#)

### DESSINS

[BIM Energy 2180 05-24.zip](#)

[DessinTechnique 2180s.dxf](#)




## Energy 2180 - DIP SWITCH

Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI
22172515-00	250	9	4000K - 1147lm - CRI 95
22172515-00	350	13	4000K - 1607lm - CRI 95
22172515-00	400	14	4000K - 1830lm - CRI 95
22172515-00	500	19	4000K - 2247lm - CRI 95
22172515-39	250	9	3000K - 1097lm - CRI 95
22172515-39	350	13	3000K - 1536lm - CRI 95
22172515-39	400	14	3000K - 1702lm - CRI 95
22172515-39	500	19	3000K - 2135lm - CRI 95

## Energy 2180 - DIP SWITCH

---

Code: 22172515-00



Kit SEC. R