

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-3941



Avec Slim, l'éclairage à LED fait un bond en avant. Slim exploite au maximum toutes les caractéristiques des LED avec un projet extrêmement moderne : l'installation de ces systèmes au sein du produit génère une lumière réfléchie en mesure de garantir un confort maximal et une fonctionnalité excellente. Faisceau lumineux concentré sur le lieu de travail. Allumage immédiat sans scintillement et fonctionnement silencieux. Plus de 50 % d'économie d'énergie par rapport aux classiques plafonniers à tubes fluorescents. Efficacité lumineuse des LED (95 %), protection contre la surchauffe, régulation du courant et fonctionnement possible sous tensions non stabilisées. Conception spéciale des circuits garantissant le fonctionnement indépendant de chaque LED pour ne pas s'empêcher mutuellement de fonctionner. Aucune émission électromagnétique ni interférence RF. Aucun risque pour l'environnement puisque les matériaux ne contiennent ni mercure ni plomb.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |               |
|---------|---------------|
| Article | Slim 3 URG<19 |
| Code    | 22182814-3941 |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1205 mm |
| Largeur (mm)  | 400 mm  |
| Hauteur (mm)  | 30 mm   |
| Poids (Kg)    | 6.7 kg  |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension       | AC                       |
| Tension min. (V)      | 220 V                    |
| Tension max. (V)      | 240 V                    |
| Fréquence min. (Hz)   | 50 Hz                    |
| Fréquence max. (Hz)   | 60 Hz                    |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                    |
| Sigle alimentation    | CLD-D-D                  |
| Interface de contrôle | DALI                     |
| Facteur de puissance  | ≥0.95                    |
| Classe d'isolation    | Classe II                |
| Contrôle et réglage   | Oui (contrôle extérieur) |

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-3941

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

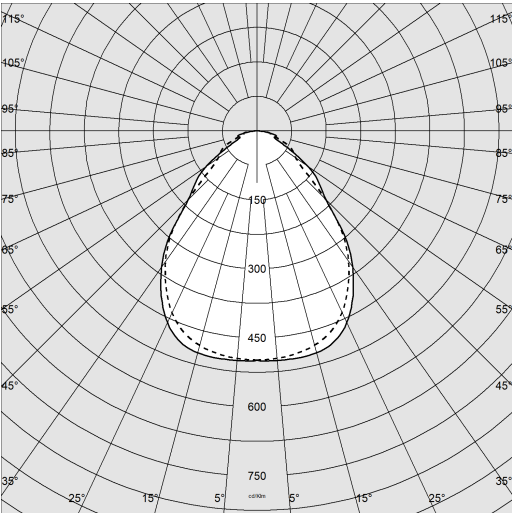


|                                                                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                                                                                  | LED                                                                                           |
| CRI                                                                                               | >80                                                                                           |
| Flux lumineux (sortant) (lm)                                                                      | 3353 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W)                                                                   | 34 W                                                                                          |
| CCT                                                                                               | 3000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)                                                                       | 99 lm/W                                                                                       |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19, selon la norme NF EN 12464.                                                           |
| Low Flicker                                                                                       | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED                                                                     | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 20   |

Slim 3 URG<19

Code: 22182814-3941

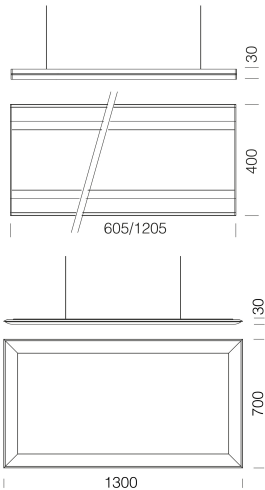

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage SLIM3 rev5.pdf

InstructionsMontage SLIM-3 1300x700 rev2.pdf

DESSINS

DessinTechnique slim3.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Corps   | aluminium moulé sous pression. |
| Couleur | Blanc                          |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | E                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur demande | - alimentation DIM DALI CLD-D (sous-code 0041)<br>- CLD-D (PUSH) (sous-code -0045) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

**Slim 3 URG<19**

Code: 22182814-3941

