

# W4 - downlight

Code: 22190214-39

## INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	W4 - downlight
Code	22190214-39

## DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	134 mm
Largeur (mm)	86 mm
Hauteur (mm)	50 mm
Poids (Kg)	0.4 kg

## INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	87 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	87 mm

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun

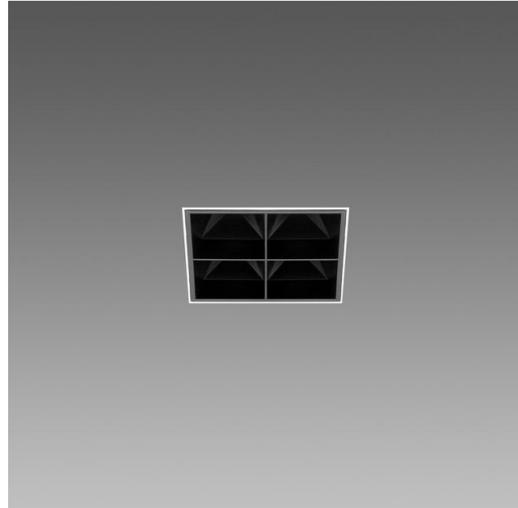


Modules individuels à encastrer dans le plafond, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



## W4 - downlight

Code: 22190214-39

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

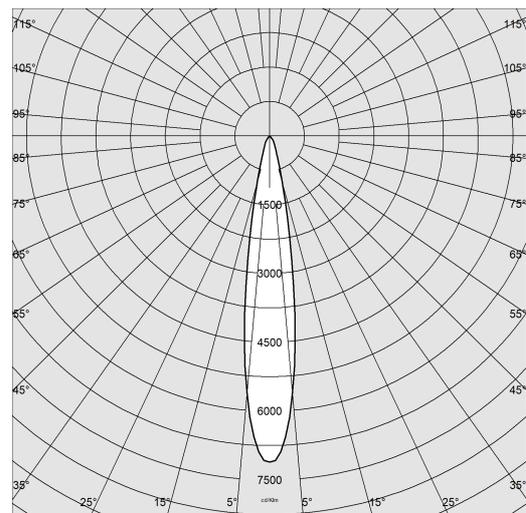


Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1353 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	71 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<16, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	17 °
Maintien du flux lumineux LED	70000 hr, L 80, B 10

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

## W4 - downlight

Code: 22190214-39

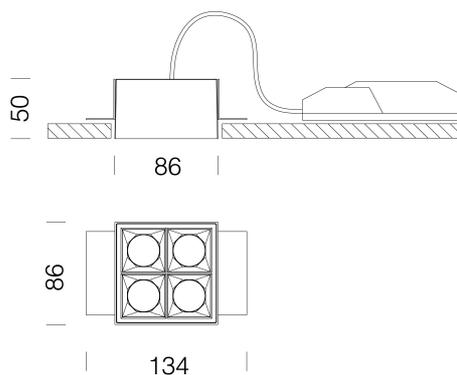

### TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique w4.dxf



### MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Optique	spéciale anti-éblouissement pour un confort encore meilleur.
Dissipateur	intégré.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F


### GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

## W4 - downlight

---

Code: 22190214-39



Kit SEC. Q