Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203711-00

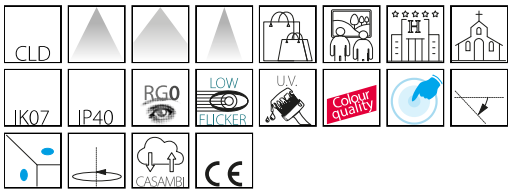

Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base
Code	22203711-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	160 mm
Largeur (mm)	50 mm
Hauteur (mm)	155 mm
Poids (Kg)	0.9 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Câblage	fattore di potenza ≥0,95.
Facteur de puissance	>0.95
Courant nominal	500 mA
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203711-00

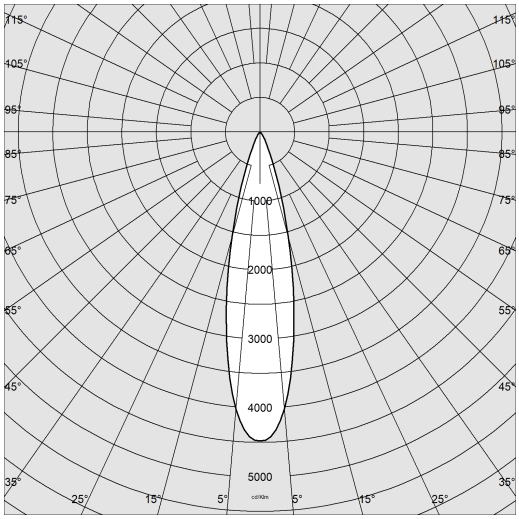

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	1608 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	85 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Ouverture du faisceau	16 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code: 22203711-00

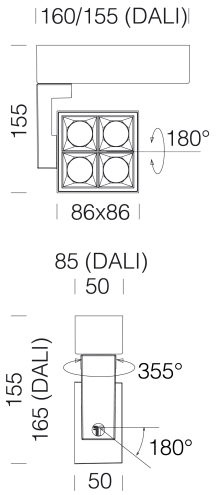

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage MATRIX Q4-Q5-Q10 bas REV3 0624.pdf

DESSINS

DessinTechnique mq4d.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium moulé sous pression. face en polycarbonate noir (blanc sur demande).
Optique	lentille en PMMA haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	F

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version avec système CASAMBI (MAX 40W). - version CLD-D (1-10V).

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - sur base

Code	Câblage	Kg	Couleur	Les leds	WTot	K - Flux lumineux - IRC - Degrés
22203710-39	CLD	0.40	WHITE	450	17	3000K - 1244lm - CRI>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	WHITE	500	19	3000K - 1353lm - CRI>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	WHITE	550	21	3000K - 1447lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	WHITE	450	17	4000K - 1310lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	WHITE	500	19	4000K - 1424lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	WHITE	550	21	4000K - 1523lm - CRI>90 - 17°
22203711-39	CLD	0.40	WHITE	450	17	3000K - 1405lm - CRI>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	WHITE	500	19	3000K - 1528lm - CRI>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	WHITE	550	21	3000K - 1634lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	WHITE	450	17	4000K - 1479lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	WHITE	500	19	4000K - 1608lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	WHITE	550	21	4000K - 1720lm - CRI>90 - 24°
22203712-39	CLD	0.40	WHITE	450	17	3000K – 1492lm - CRI>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	WHITE	500	19	3000K - 1622lm - CRI>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	WHITE	550	21	3000K - 1735lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	WHITE	450	17	4000K - 1570lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	WHITE	500	19	4000K - 1707lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	WHITE	550	21	4000K - 1826lm - CRI>90 - 38°

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025