


Focus 7.0 R - DIP SWITCH - base

Code: 22208270-68



Avec sa forme spéciale et son design simple et sobre, cette version à LED haut rendu des couleurs satisfait aux exigences de l'éclairage de mise en valeur. Finalement, un nouveau spot totalement orientable pour créer un éclairage extrêmement efficace, en mesure de faire ressortir les lieux et les objets éclairés.

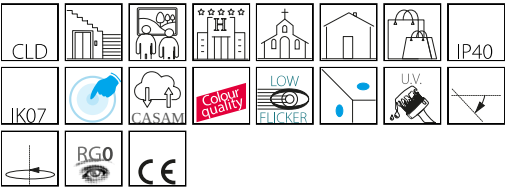

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Article | Focus 7.0 R - DIP SWITCH - base |
| Code    | 22208270-68                     |

DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 155 mm |
| Largeur (mm)  | 85 mm  |
| Hauteur (mm)  | 178 mm |
| Poids (Kg)    | 1.1 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Single alimentation  | CLD      |
| Facteur de puissance | >0.95    |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Focus 7.0 R - DIP SWITCH - base

Code: 22208270-68

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

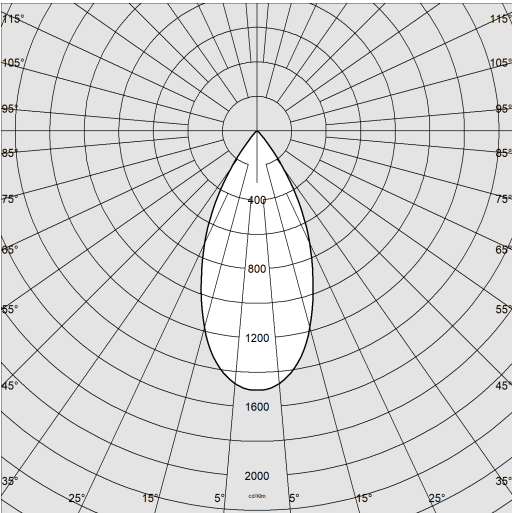

|                                 |                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Source lumineuse                | LED COB                                                                                       |
| CRI                             | 92                                                                                            |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 3093 lm                                                                                       |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 27 W                                                                                          |
| CCT                             | 4000 K                                                                                        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 115 lm/W                                                                                      |
| Low Flicker                     | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Ouverture du faisceau           | 48 °                                                                                          |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20                                                                          |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP                                   | 40   |



Focus 7.0 R - DIP SWITCH - base

Code: 22208270-68

MATÉRIAUX ET COULEURS

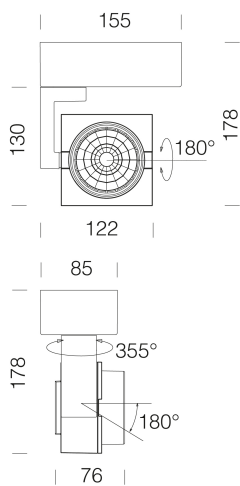

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| Corps    | aluminium moulé sous pression.                                    |
| Optique  | aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.            |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur  | Argent                                                            |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

ÉQUIPEMENT

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Sur demande | version avec faisceau de 35° ou 58°. |
|-------------|--------------------------------------|

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Dip switch 0523.pdf

InstructionsMontage FOCUS rev4.pdf

DESSINS

DessinTechnique 208210.dxf



Focus 7.0 R - DIP SWITCH - base

| Code        | Câblage | Kg  | Couleur           | Les leds | WTot | K - Flux lumineux - IRC - Degrés |
|-------------|---------|-----|-------------------|----------|------|----------------------------------|
| 22208210-00 | CLD     | 1.1 | blanc             | 650      | 25   | 3000K - 2753lm - IRC92 - 48°     |
| 22208210-00 | CLD     | 1.1 | blanc             | 700      | 27   | 3000K - 2938lm - IRC92 - 48°     |
| 22208210-00 | CLD     | 1.1 | blanc             | 750      | 29   | 3000K - 3122lm - IRC92 - 48°     |
| 22208210-00 | CLD     | 1.1 | blanc             | 800      | 31   | 3000K - 3293lm - IRC92 - 48°     |
| 22208230-00 | CLD     | 1.1 | noir              | 650      | 25   | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48°     |
| 22208230-00 | CLD     | 1.1 | noir              | 700      | 27   | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48°     |
| 22208230-00 | CLD     | 1.1 | noir              | 750      | 29   | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48°     |
| 22208230-00 | CLD     | 1.1 | noir              | 800      | 31   | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-00 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 650      | 25   | 3000K - 2753lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-00 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 700      | 27   | 3000K - 2938lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-00 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 750      | 29   | 3000K - 3122lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-00 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 800      | 31   | 3000K - 3293lm - CRI92 - 48°     |
| 22208210-68 | CLD     | 1.1 | blanc             | 650      | 25   | 4000K - 2850lm - IRC92 - 48°     |
| 22208210-68 | CLD     | 1.1 | blanc             | 700      | 27   | 4000K - 3093lm - IRC92 - 48°     |
| 22208210-68 | CLD     | 1.1 | blanc             | 750      | 29   | 4000K - 3287lm - IRC92 - 48°     |
| 22208210-68 | CLD     | 1.1 | blanc             | 800      | 31   | 4000K - 3465lm - IRC92 - 48°     |
| 22208230-68 | CLD     | 1.1 | noir              | 650      | 25   | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48°     |
| 22208230-68 | CLD     | 1.1 | noir              | 700      | 27   | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48°     |
| 22208230-68 | CLD     | 1.1 | noir              | 750      | 29   | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48°     |
| 22208230-68 | CLD     | 1.1 | noir              | 800      | 31   | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-68 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 650      | 25   | 4000K - 2850lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-68 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 700      | 27   | 4000K - 3093lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-68 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 750      | 29   | 4000K - 3287lm - CRI92 - 48°     |
| 22208270-68 | CLD     | 1.1 | argent métallique | 800      | 31   | 4000K - 3465lm - CRI92 - 48°     |

