Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486053-39

Rubans de LED à poser avec adhésif 3M sur surfaces lisses, propres et sèches. Éviter de poser sur les surfaces à angles vifs et d'abîmer les composants. Les rubans peuvent être découpés selon les traits de coupe. *Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes. Pour garantir le bon fonctionnement et le degré IP, rétablir l'alimentation d'origine des rubans (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour tous les rubans de LED.
La version 24V permet de réduire la section du câble électrique et d'augmenter ainsi les distances.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Strip - LED - IP20 - CRI 95
Code	22486053-39

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	5000 mm
Largeur (mm)	10 mm
Hauteur (mm)	3 mm
Poids (Kg)	0.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	24 V
Tension max. (V)	24 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486053-39

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED 19,2W/m
CRI	95
Puissance absorbée (totale) (W)	96 W
CCT	3000 K
Ouverture du faisceau	120 °
Maintien du flux lumineux LED	36000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
IP	20

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486053-39

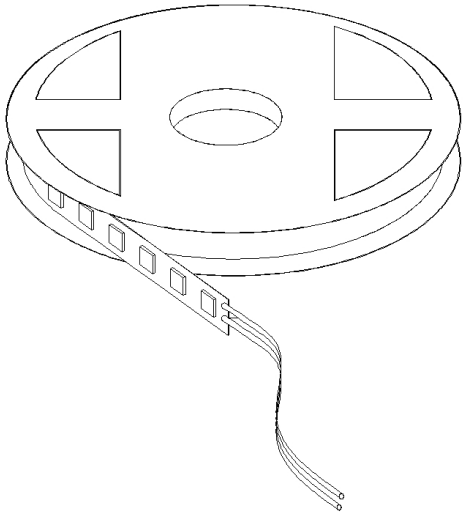

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage STRIPLED IP20 rev3.pdf

DESSINS

DessinTechnique strip.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif 3M.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

ÉQUIPEMENT

Sur demande	- Connecteur non inclus.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025

Strip - LED - IP20 - CRI 95

Code: 22486053-39

Connecteur avec câble - Strip LED IP20

Connecteur pour ligne continue - Strip LED IP20

Connecteur pour angle - Strip LED IP20

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. Saturday, April 12, 2025