


Spot Panel 2 - plafonnier - UGR<19

Code: 22540101-1241

INFORMATIONS GÉNÉRALES

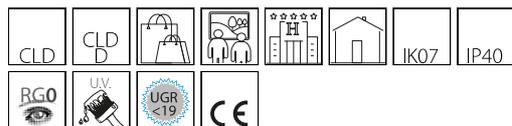

Article	Spot Panel 2 - plafonnier - UGR<19
Code	22540101-1241

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	602 mm
Largeur (mm)	715 mm
Hauteur (mm)	48 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD-D-D
Interface de contrôle	DALI
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Oui (contrôle extérieur)




Spots individuels à installer en plafonnier, de très petites dimensions pour fusionner parfaitement avec le cadre environnant. Ces modules se distinguent par leur optique à haute définition en thermoplastique métallisé, assortie d'un diffuseur spécial qui optimise l'émission lumineuse, tout en réduisant significativement l'éblouissement direct.



Spot Panel 2 - plafonnier - UGR<19

Code: 22540101-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

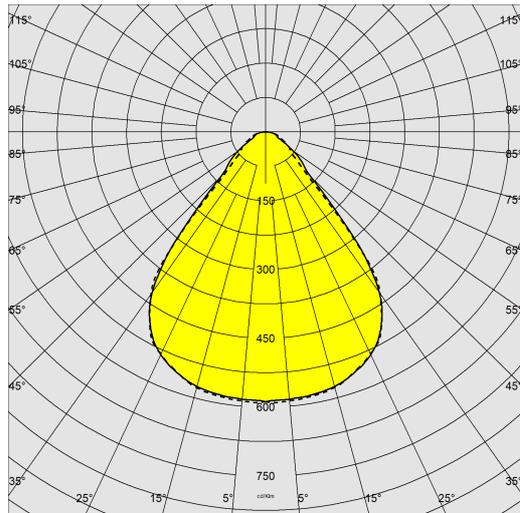

Source lumineuse	LED
CRI	>90
Flux lumineux (sortant) (lm)	5846 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	56 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	104 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5)	UGR<19, selon la norme NF EN 12464.
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Spot Panel 2 - plafonnier - UGR<19

Code: 22540101-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	tôle d'acier.
Optique	Module confort de 78°.
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage SPOT PANEL 1-2 rev1.pdf](#)



NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

ÉQUIPEMENT

Sur demande	version avec faisceau de 54°.
-------------	-------------------------------

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------