

Pastilla Q - 110-240V

Code: 22042612-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Pastilla Q - 110-240V
Code	22042612-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	280 mm
Largeur (mm)	280 mm
Hauteur (mm)	48 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	110 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Pastilla est un luminaire à LED haute performance, l'idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L'étrier fourni simplifie l'installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme couloirs, escaliers, salles de bains, halls ou espaces publics.
Disponible en trois formats (220/280/330 mm) et en version standard 3 000K/4 000K.



Pastilla Q - 110-240V

Code: 22042612-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

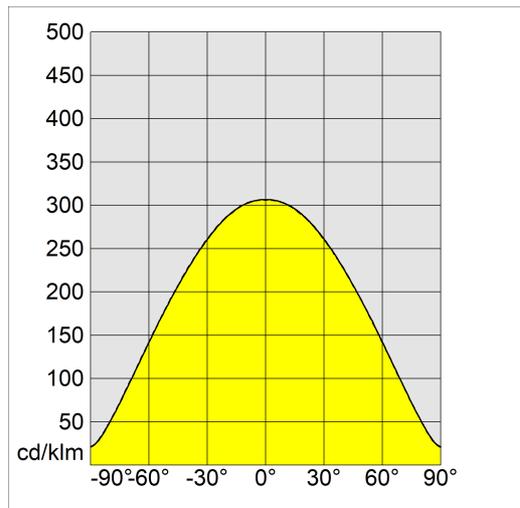

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	1651 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	92 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	54



Pastilla Q - 110-240V

Code: 22042612-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

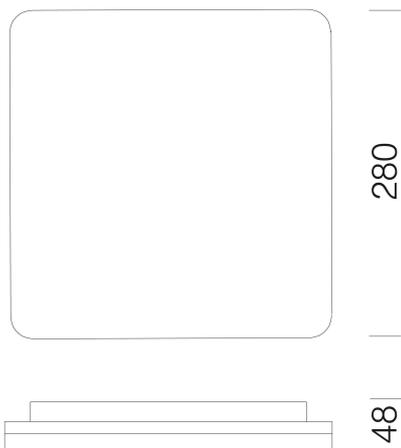

Corps	polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage PASTILLA Q rev2.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique pastq.dxf](#)

