


Pastilla Q - CCT POWER SWITCH

Code: 22042613-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

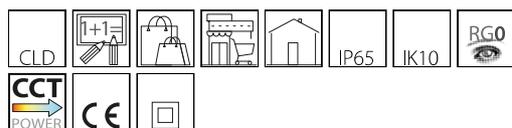

Article	Pastilla Q - CCT POWER SWITCH
Code	22042613-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	280 mm
Largeur (mm)	280 mm
Hauteur (mm)	50 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	110 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun
Fonctions intégrées	CCT réglable par dip switch, Configuration flux lumineux/puissance par dip switch



Pastilla est une famille complète de luminaires robustes et fiables, à poser en applique ou en plafonnier pour l'éclairage intérieur et extérieur, avec corps en polycarbonate autoextinguible, degré de protection IP65 et isolation en classe II. La gamme propose plusieurs formats et puissances pour garantir la solution idéale la plus adaptée aux exigences de l'utilisateur.

Aujourd'hui, la famille accueille la nouvelle version Pastilla CCT et Power switch, une véritable évolution de l'historique luminaire Fosnova qui en actualise la technologie pour proposer l'extraordinaire qualité de la lumière LED et pour maximiser l'économie d'énergie. CCT switch est une technologie vraiment révolutionnaire qui permet de choisir facilement parmi plusieurs températures de couleur. Il est ainsi possible d'obtenir la lumière parfaite dans tous les projets d'éclairage, et même très simplement ! Avec un seul code, en effet, le système permet d'avoir en stock un très grand choix à la disposition de l'installateur.


En sélectionnant la température de couleur de la LED et puissance en fonction de ses besoins, l'utilisateur a la certitude d'obtenir le meilleur projet.



Pastilla Q - CCT POWER SWITCH

Code: 22042613-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

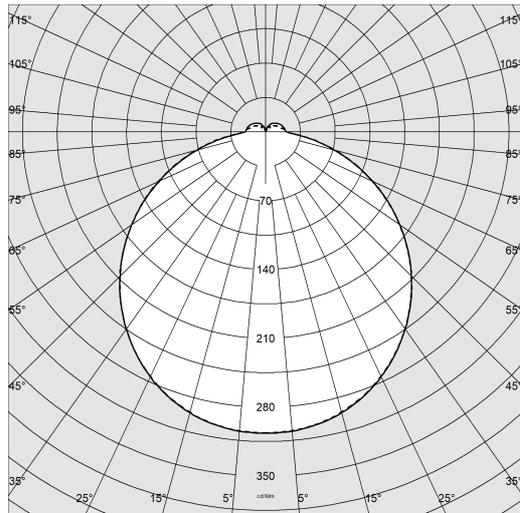

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	2052 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	114 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	30000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	65



Pastilla Q - CCT POWER SWITCH

Code: 22042613-00

MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	en polycarbonate incassable et auto-extinguible.
Diffuseur	en polycarbonate, antiéblouissement, incassable et auto-extinguible.
Couleur	Blanc
Matériel	équipé de plaque pour la fixation au plafond/mur.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

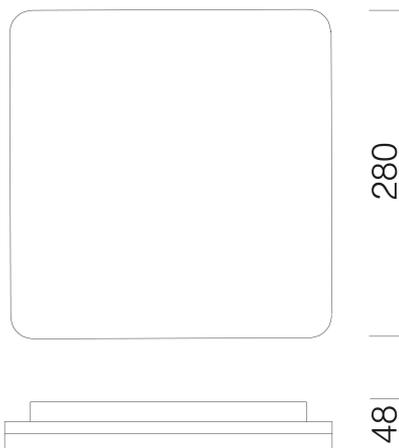

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage CCT PASTILLA QT rev0.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique pastq.dxf](#)



Pastilla Q - CCT POWER SWITCH

Code	Alimentation	WTot	K - Lumen Output - CRI
22042613-00/19	CLD	13	3000K - 1359lm - CRI>80
22042613-00/19	CLD	13	4000K - 1482lm - CRI>80
22042613-00/19	CLD	13	5700K - 1420lm - CRI>80
22042613-00/19	CLD	18	3000K - 1881lm - CRI>80
22042613-00/19	CLD	18	4000K - 2052lm - CRI>80
22042613-00/19	CLD	18	5700K - 1967lm - CRI>80