


1783 Roda - bi

Code: 22178372-09



RODA est le plafonnier étanche conçu pour garantir un éclairage efficace et durable dans n'importe quel environnement. Fabriqué en polycarbonate résistant, il offre une protection contre la poussière et l'humidité, ce qui en fait la solution idéale pour les garages, entrepôts et parkings. Grâce à son design intuitif, l'installation est rapide et sans complications, assurant une expérience utilisateur pratique et immédiate.

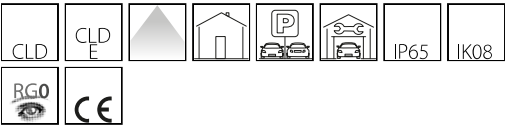

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |                |
|---------|----------------|
| Article | 1783 Roda - bi |
| Code    | 22178372-09    |

DIMENSIONS ET POIDS


|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1500 mm |
| Largeur (mm)  | 76 mm   |
| Hauteur (mm)  | 66 mm   |
| Poids (Kg)    | 2.1 kg  |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD-E    |
| Facteur de puissance | ≥0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

1783 Roda - bi

Code: 22178372-09

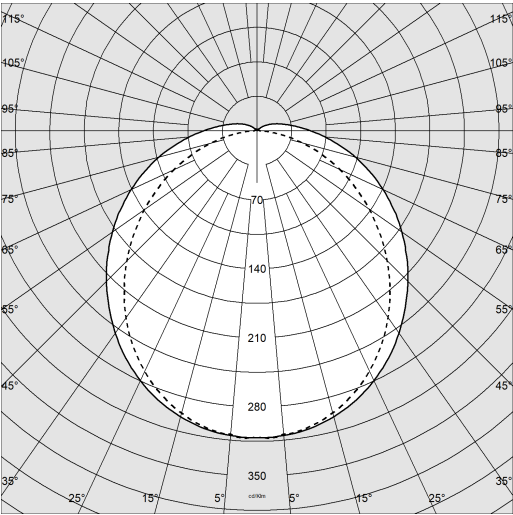

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 7360 lm              |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 46 W                 |
| CCT                             | 4000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 160 lm/W             |
| Maintien du flux lumineux LED   | 60000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK08 |
| IP                                   | 65   |

1783 Roda - bi

Code: 22178372-09



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES  
InstructionsMontage Roda 1782-1783 REV2.pdf

DESSINS  
DessinTechnique 1783.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | polycarbonate V2 incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diffuseur      | polycarbonate incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur        | Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Matériel       | -étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension.<br>-connectique mâle-femelle.<br>-raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avertissements | Ne pas monter sur des surfaces avec de fortes vibrations, ni à l'extérieur suspendus en caténaire, ni en applique aux murs, ni au-dessous des grillages mét., ni sur des mâts ou exposé à la lumière directe du soleil. Vérifier la compatibilité entre les matériaux constituant le produit et l'ambiance de l'installation. En cas d'exposition directe au rayon solaire, installer les plafonniers en acier. |

SECOURS

|                 |      |
|-----------------|------|
| Type de secours | S.A. |
| Durée batterie  | 1h   |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                            |
| Marquages et essais                | CE                                                             |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie                  | D                                                              |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|