


Taco - orientable

Code: 22036110-00



Taco est une applique murale de petite taille, idéale pour un éclairage direct-indirect. Facile à installer, elle possède une double tige de rotation qui permet de pivoter le luminaire de 350° sur l'axe horizontal et de 28° sur l'axe vertical pour masquer la lumière et créer ainsi de superbes scénographies lumineuses.

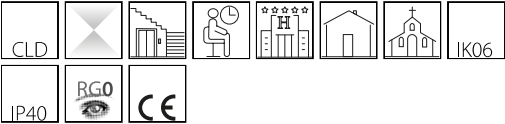

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Taco - orientable
Code	22036110-00

DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	108 mm
Largeur (mm)	104 mm
Hauteur (mm)	170 mm
Poids (Kg)	0.7 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Taco - orientable

Code: 22036110-00

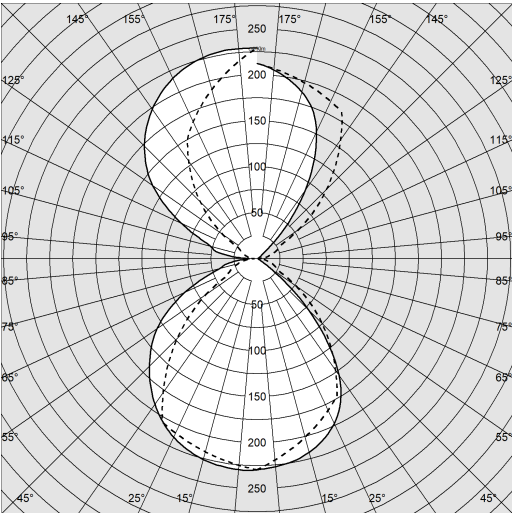

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED SMD
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	700 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	88 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40

Taco - orientable

Code: 22036110-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en tôle d'acier peint
Diffuseur	diffuseur en polycarbonate opale
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Taco REV1.pdf

DESSINS

DessinTechnique taco.dxf

