

CurveLine

Code: 22036210-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	CurveLine
Code	22036210-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	252 mm
Largeur (mm)	67 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Poids (Kg)	0.6 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



CurveLine est une applique murale de petit taille. Son design épuré et compact en fait l'élément idéal pour l'éclairage décoratif.



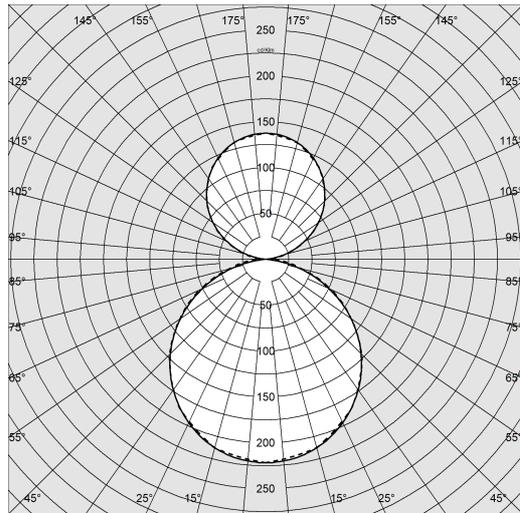

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	750 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	94 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	40



CurveLine

Code: 22036210-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium peint avec diffuseur en polycarbonate opale, prêt pour un montage mural.
Couleur	Blanc

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	D

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

[InstructionsMontage CurveLine rev0.pdf](#)

DESSINS

[DessinTechnique curveline.dxf](#)

