


# Solus

Code: 22036430-00

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

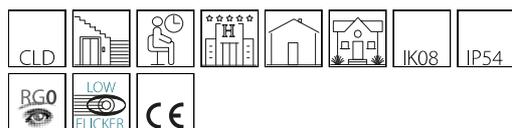


Article	Solus
Code	22036430-00

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	150 mm
Largeur (mm)	92 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.7 kg

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

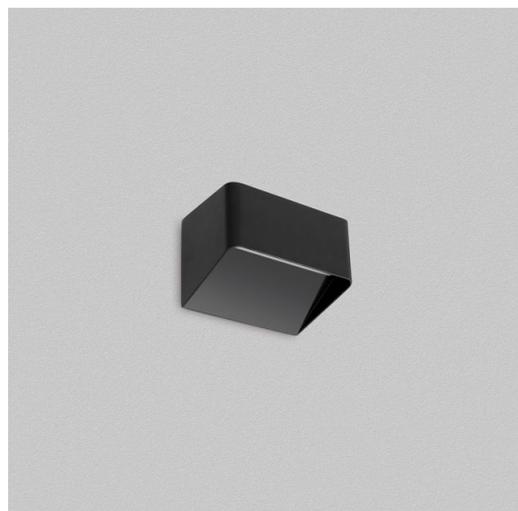


Solus est une applique murale minimaliste de petite taille. Son haut degré de protection (IP54) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.



# Solus

Code: 22036430-00

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

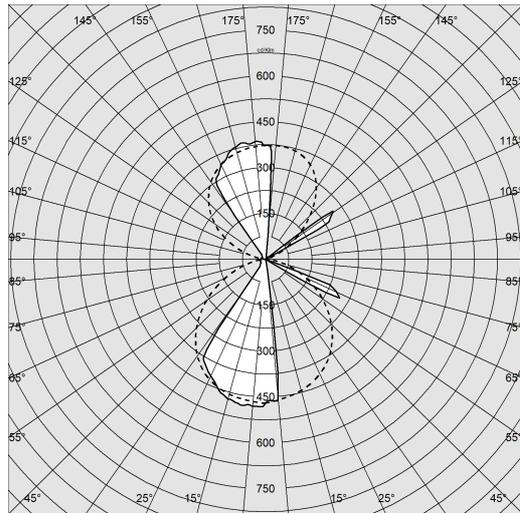

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	900 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	90 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 50

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
IP	54



# Solus

Code: 22036430-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS


Corps	aluminium peint
Diffuseur	diffuseur en polycarbonate opale
Couleur	Noir
Matériel	prêt pour un montage mural

## NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529
Étiquette-énergie	E

## GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

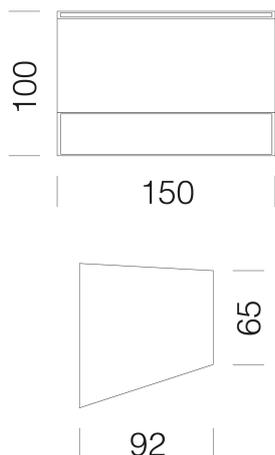

## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage SOLUS REV0.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique solus.dxf](#)

