



Tile - WALLWASHER

Code: 22036730-00

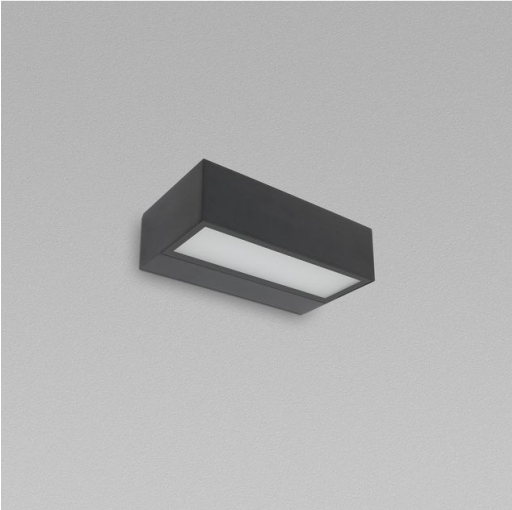

Tile est une applique au design linéaire et aux dimensions compactes, dotée d'un réflecteur spécial pour les effets lumineux 'wallwasher' ; le haut degré de protection (IP65) le rend idéal pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur

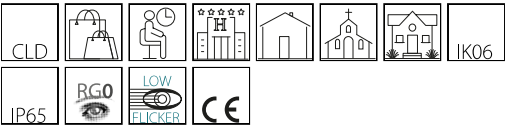

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Tile - WALLWASHER
Code	22036730-00

DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	200 mm
Largeur (mm)	100 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	0.8 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	>0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Tile - WALLWASHER

Code: 22036730-00

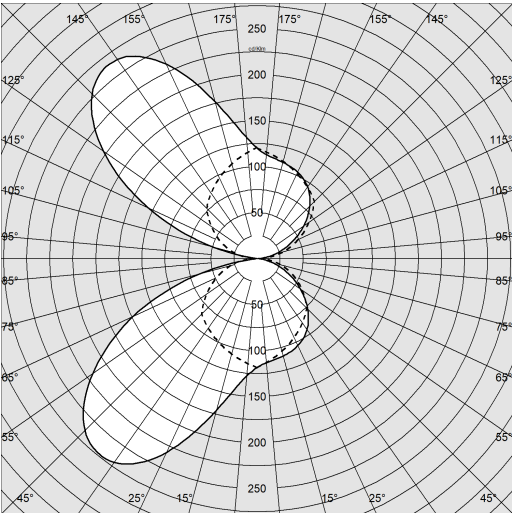

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	691 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	69 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	60000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	65

Tile - WALLWASHER

Code: 22036730-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	en aluminium peint
Diffuseur	en verre opale
Couleur	Noir
Matériel	préparé pour une installation murale

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage TILE rev1.pdf

DESSINS

DessinTechnique tile.dxf

