



Hecto

Code: 22036830-00

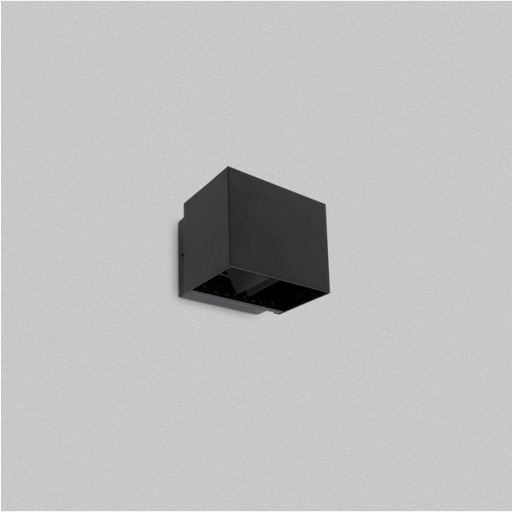

Hecto est une applique murale diversifiant les effets de lumière par la régulation de ses ailettes qui permettent d'obtenir le faisceau lumineux dans une plage de 30° à 120°. Son haut degré de protection (IP65) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.

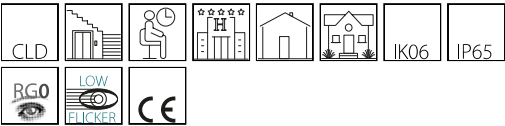

INFORMATIONS GÉNÉRALES

|         |             |
|---------|-------------|
| Article | Hecto       |
| Code    | 22036830-00 |


DIMENSIONS ET POIDS

|               |        |
|---------------|--------|
| Longueur (mm) | 120 mm |
| Largeur (mm)  | 98 mm  |
| Hauteur (mm)  | 100 mm |
| Poids (Kg)    | 0.5 kg |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type de tension      | AC       |
| Tension min. (V)     | 220 V    |
| Tension max. (V)     | 240 V    |
| Fréquence min. (Hz)  | 50 Hz    |
| Fréquence max. (Hz)  | 60 Hz    |
| Fréquence (Hz)       | 50 Hz    |
| Sigle alimentation   | CLD      |
| Facteur de puissance | ≥0.9     |
| Classe d'isolation   | Classe I |
| Contrôle et réglage  | Aucun    |

Code: 22036830-00

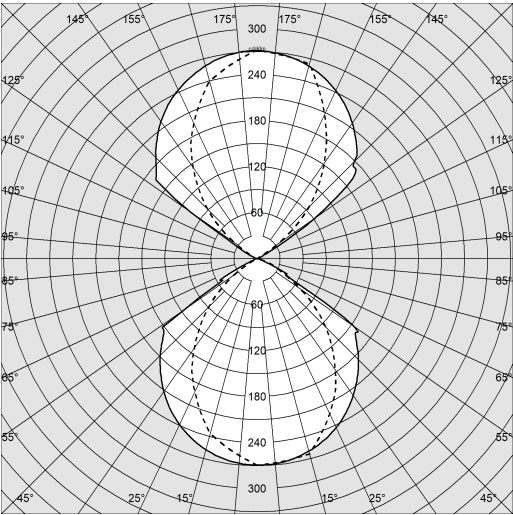

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Source lumineuse                | LED                  |
| CRI                             | >80                  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)    | 830 lm               |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 10 W                 |
| CCT                             | 3000 K               |
| Efficacité lumineuse (lm/W)     | 83 lm/W              |
| Maintien du flux lumineux LED   | 60000 hr, L 80, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP                                   | 65   |

Hecto

Code: 22036830-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Corps     | in alluminio verniciato                |
| Diffuseur | diffuseur en polycarbonate transparent |
| Couleur   | Noir                                   |
| Matériel  | prêt pour un montage mural             |

NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0                                                              |
| Marquages et essais                | CE                                                               |
| Normes de référence                | EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529 |
| Étiquette-énergie                  | E                                                                |

GARANTIE

|                      |      |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 3 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique hecto.dxf

